



Cristina

HOTĂRÂRE

privind însușirea proiectului tehnic de execuție "Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, județul Suceava"

Consiliul Local al comunei Ipotești, județul Suceava;

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13869 din 26.09.2022;
- referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13870 din 26.09.2022 și prezentat de domnul Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești, județul Suceava;
- raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primăriei comunei Ipotești, județul Suceava, înregistrat cu nr. 13871 din 26.09.2022;
- avizul Comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava, înregistrat cu nr. 14132 din 30.09.2022;
- prevederile Legii nr. 98/23.05.2016 privind achizițiile publice;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Proiectul Tehnic de execuție nr. 828/2022 "Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, județul Suceava" întocmit de S.C. AMÇO PROJECT & DESIGN S.R.L. Suceava;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă și se însușește Proiectul Tehnic de execuție nr. 828/2022 "Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, județul Suceava" întocmit de S.C. AMÇO PROJECT & DESIGN S.R.L. Suceava cu privire la bunul imobil evidențiat în domeniul public al comunei Ipotești situat în intravilanul satului Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava și identificat cu numărul cadastral 34842-C1, anexă și parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cheltuielile pentru executarea lucrării vor fi asigurate din bugetul local al comunei Ipotești.

Art. 3 Primarul comunei Ipotești, județul Suceava prin Aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Nichitoi



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Oana Liliana Corjuc

Ipotești, 30 septembrie 2022
Nr. 98

Oana Liliana Corjuc

DEVIZ GENERAL

CONFORM HG 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

" EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA " ÎN SAT/COMUNA
IPOTESTI JUDEȚUL SUCEAVA

In lei/euro la cursul din data de 31/05/2022

4.943

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare (inclusiv
		(fără T.V.A.)		T.V.A.)
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
	CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea inițiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea bransamentului de gaz	19,193.89	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	19,193.89	3,646.84	22,840.73
	CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren: Topografice si geotehnice	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii la faza D.A.L.I.	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3	Expertiza tehnica	5,000.00	950.00	5,950.00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5	Proiectare	234,000.00	44,460.00	278,460.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	89,000.00	16,910.00	105,910.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor la faza PTE	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.5	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie proiect	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic si Detalii de executie	130,000.00	24,700.00	154,700.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	21,000.00	3,990.00	24,990.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,000.00	190.00	1,190.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor.	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	500.00	95.00	595.00
3.8.2	Dirigintie de santier.	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	TOTAL CAPITOL 3	275,000.00	52,250.00	327,250.00
	CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	1,540,053.50	292,610.17	1,832,663.67
4.1.1	CONSTRUCȚII	1,417,526.84	269,330.10	1,686,856.94
4.1.1.1	DEFACERI SI DEMOLARI	52,023.42	9,884.45	61,907.87
4.1.1.2	SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ	30,701.76	5,833.33	36,535.09
4.1.1.3	REZISTENTA CLADIRE CAMIN	734,832.75	139,618.22	874,450.97
4.1.1.4	ARHITECTURA INTERIOARA	281,576.68	53,499.57	335,076.25
4.1.1.5	ARHITECTURA EXTERIOARA	318,392.23	60,494.52	378,886.75
4.1.2	INSTALAȚII	122,526.66	23,280.07	145,806.73
4.1.2.1	BRANSAMENT ELECTRIC	5,495.22	1,044.09	6,539.31
4.1.2.2	INSTALAȚII ELECTRICE	54,201.09	10,298.21	64,499.30

4.1.2.3	INSTALATII SANITARE			
4.1.2.3	INSTALATII TERMICE	24,729.52	4,698.61	29,428.13
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	38,100.83	7,239.16	45,339.99
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1,500.00	285.00	1,785.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	18,000.00	3,420.00	21,420.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	0.00	0.00	0.00
	Capitolul 5 - Alte cheltuieli	1,559,553.50	296,315.17	1,855,868.67
5.1	Organizare de santier			
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizării de șantier	17,155.09	3,259.47	20,414.56
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	15,595.54	2,963.15	18,558.69
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	1,559.55	296.32	1,855.87
	5.2.1. Comisioane si dobinziile aferente creditului bancii finantatoare	45,659.57	4,750.00	50,409.57
	5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	7,707.77	0.00	7,707.77
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului-CSC	1,541.55	0.00	1,541.55
	5.2.5. Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	7,707.77	0.00	7,707.77
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	28,702.48	5,453.47	34,155.95
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	183,455.35	34,856.52	218,311.87
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste	246,270.00	42,865.98	289,135.99
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00
	din care C+M	2,100,017.39	395,077.99	2,495,095.38
		1,576,342.93	295,858.32	1,853,007.35

SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL



Contract de lucrări
nr. 5150 din 30.03.2023

1. Părțile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

COMUNA IPOTESTI, cu sediul în localitatea Ipotesti, strada Mihai Viteazul, nr. 541, Județul Suceava, cod postal 727325, tel: +40 0230525501, fax: +40 230536544, email: primipotesti@yahoo.com, cod fiscal 4244172, cont trezorerie RO64TREZ24A670307710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentată prin Primar, Dumitru GULEI în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea GULICIUC CONSULTING SRL (Leader) - MATEO RUSTIC CONSTRUCT SRL (Asociat) reprezentată prin Lider de asociere **GULICIUC CONSULTING SRL**, cu sediul în comuna Ipotesti, str. Mihai Viteazu, nr. 117, județul Suceava, telefon/fax 0744.646.588, număr de înmatriculare ONRC J33/454/2012, cod fiscal RO 30311505 cont trezorerie RO11TREZ5915069XXX007986, deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentată prin Guliciuc Dorel, având funcția de Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1 Obiectul contractului constă în **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA”**, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de 1.368.673,43 lei, fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 260.047,95 lei.

4.3 Plata prețului se va face în lei, în tranșe stabilite în funcție de valoarea situațiilor de lucrări înaintate de executant, conform programului de execuție anexat prezentului contract, în termen de 30 de zile, de la acceptarea acestora la plata de către achizitor.

4.4 Nu se acordă avans executantului, plata prețului urmând a se face defalcat, în termenele și condițiile prevăzute la Clauza 4.5. din prezentul contract.

4.5 Plata lucrărilor care fac obiectul prezentului contract se efectuează prin circuitul bancar al Trezoreriei Statului, în contul executantului, în baza facturilor emise de către acesta și a situațiilor de lucrări acceptate de către achizitor care atestă realizarea respectivelor execuții, în conformitate cu procedurile de recepție, acceptanță plată și termenele aplicabile, astfel cum au fost stabilite acestea în cadrul caietului de sarcini.

4.6 De regulă, situațiile de lucrări vor fi înaintate lunar la plata, decontarea acestora fiind condiționată de avizarea prealabilă a Dirigentului de șantier.

4.7 Decontarea situațiilor de lucrări este condiționată de înaintarea tuturor documentelor justificative necesare, achizitorul rezervându-și dreptul de a proceda la decontarea parțială a acestora.

4.8 De asemenea, în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate deficiente sau neconformități, ca urmare a efectuării de teste și verificări conform prevederilor art. 15. [Finalizarea lucrărilor] Clauza 15.2 - (2) din prezentul contract, decontarea respectivelor situații de lucrări este condiționată de efectuarea remedierilor ce se impun, în baza notificării transmise de achizitor, executantului.

4.9 Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de achizitor către executant, acesta din urmă convine cu achizitorul să execute și să finalizeze lucrările în cauză și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor lucrări în perioada de garanție, în conformitate cu prevederile contractului.

5. Durata contractului

5.1 - Durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract este de 16 luni de la data

primirii ordinului de incepere a lucrarilor, conform graficului general de realizare a investitiei si numai dupa data constituirii garantiei de buna executie prevazuta in art.40 din Anexa la HG nr.395/2016. Ordinul de incepere se va transmite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie, ulterior predarii amplasamentului.

5.2 - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii de catre parti si isi produce efecte pana la data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor executate in baza documentatiilor tehnico-economice ce fac obiectul prezentului contract de achizitie publica si eliberarea garantiei de buna executie.

5.3 - Modificarea duratei de executie a contractului de lucrari

a) - Executantul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanță probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului.

b) - Executantul poate cere, înainte de sfârșitul duratei de executie a contractului, prelungirea duratei de executie a acestuia. Toate dovezile de susținere necesare pentru aprobare trebuie să însoțească cererea.

c) - Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de executie a contractului sau stadiul fizic și financiar scăzut conferă Autorității Contractante dreptul de a nu prelungi durata de executie și de a proceda la încetarea contractului.

d) - In cazul in care executantul depășește durata de executie a contractului stabilita la maxim 16 luni, se aplică o penalitate valorică în procent de 0,2% de intarziere la valoarea contractului rămasă de plătit, pentru fiecare zi de prelungire solicitata prelungirii termenului de executie de 16 luni.

e) - Executantul are obligația de a achita penalitatea în procentul prevăzut mai sus în contul Autorității Contractante în maxim 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării Contractului de lucrari.

f) - Contractul de achizitie publica intra în vigoare dupa constituirea Garantiei de buna executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puțin):

a) documentatia de atribuire;

b) propunerea tehnică și propunerea financiară;

c) graficul general de realizare a investitiei;

d) garanția de bună executie ;

e) acord de subcontractare nr. 128 din 09.12.2022;

e) acord de subcontractare nr. 974 din 07.12.2022;

f) acord de asociere, nr. 453 din 07.12.2022;

g) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul.

h) procesul verbal de predare a amplasamentului

i) ordinul de incepere a lucrarilor

j) eventualele acte aditionale si alte documente care pot fi identificate pe parcursul derularii contractului.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună executie de catre executant si predarea amplasamentului. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in

termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

7.2 - Executarea contractului se face in conformitate cu Graficul general de realizare a investitiei publice, prezentat de executant in cadrul propunerii financiare, anexa la contract.

7.3 - Termenul de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este de 16 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

7.4 - Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces-verbal de predare-primire amplasament liber de orice sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să intretină obiectivul „Extindere, reabilitare și modernizare Camin Cultural în Comuna Ipotesti, Jud. Suceava”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.1.1 Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract și cu eventualele instrucțiuni ale achizitorului.

9.1.2 Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.1.3 Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

9.1.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în

vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.1.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.1.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.1.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.1.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.1.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau

în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.1.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.1.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.1.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.1.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor în cadrul obiectivului „Extindere, reabilitare și modernizare Camin Cultural în Comuna Ipotesti, Jud. Suceava”.

10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități și dobânzi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,01% pe zi de intarziere, din contravaloarea lucrărilor ramase de executat până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități și dobânzi, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi din plata neefectuată pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. - Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de achiziție publică, în cuantum de 10% din valoarea contractului (fără TVA), respectiv 136.867,35 lei fără TVA. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Executantului fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp până la data încheierii procesului verbal de recepție finală.

12.2 - Garanția de bună execuție se constituie într-una din următoarele forme:

- a) - fie prin scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;
- b) - fie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, sens în care contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

12.3 - În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția Achizitorului. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. Achizitorul va instința executantul despre varsamentul efectuat, precum și despre destinația lui. Executantul va înscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garanției de bună execuție și contul în care acesta va fi virat.

12.4 - În cazul în care Executantul nu constituie garanția de bună execuție în perioada prevăzută la Clauza 12.1 alin.(1), autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze prezentul contract, deplin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă de punere în întârziere.

12.5 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.7 - În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația, de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică. În orice moment, pe perioada derulării contractului, garanția de bună execuție, trebuie să reprezinte cuantumul de 10% din valoarea contractului, fără TVA.

12.8 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

- a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

12.5 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

13. - Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea

achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanție este de 72 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defectiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

17. Modalități de plată

17.1 - (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata contractului conform Art. 4. [Obiectul și prețul contractului], Clauza 4.2 din acest contract.

(2) Lucrările se vor măsura, iar plățile se vor face pentru cantitățile real executate, prin aplicarea prețurilor unitare cantităților real executate pentru articolele respective, conform prezentului Contractului.

17.2 - (1) Executantul va emite factura numai după verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor lunare de lucrări, de către persoanele responsabile din partea achizitorului.

(2) Verificarea, acceptarea și semnarea situațiilor de lucrări se face în termen de maxim 30 de zile

calendaristice de la predarea acestora de către executant, după ce acestea sunt acceptate și semnate de către Dirigințele de șantier.

(3) Facturile înaintate spre plată, și acceptate la plată de către achizitor vor fi achitate după admiterea/acceptarea situațiilor de lucrări, de către achizitor. Prezenta clauză se va aplica în mod corespunzător și atunci când subcontractantul/subcontractanții și-a/a și-au exprimat opțiunea de a fi plătit/plătiți direct de către achizitor, la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract. În acest caz, achizitorul efectuează plățile direct către subcontractant/subcontractanții agreeți/agreați doar atunci când prestația acestuia/acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, executant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant/subcontractanți.

17.3. Plata contravalorii lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către executant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul/conturile indicate de executant pe factură.

17.4. Plăți parțiale

17.4- (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta.

(2) Situațiile de lucrări, pentru lucrările executate, sunt verificate și confirmate de Dirigintele de șantier. Situațiile de lucrări parțiale se confirmă în 7 zile.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea executantului și garanția de bună execuție; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

17.5. Plata finală

17.5-(1) Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de lucrări definitive de către achizitor și după constatarea stadiului de îndeplinire a contractului de către dirigintele de șantier și de către responsabilul de proiect, de personalul desemnat de achizitor și admiterea recepției de către comisia de recepție. După expirarea termenului de execuție, achizitorul va accepta doar o singură factură.

(2) În cazul lucrărilor suplimentare, se va accepta decontarea numai pentru cele solicitate în mod expres de către achizitor și care sunt prevăzute în Dispoziții de șantier, a probate de dirigintele de șantier și achizitor.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Pretul contractului se va ajusta în conformitate cu prevederile OUG 47/2022. În vederea ajustării pretului se utilizează următoarea formulă:

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referința} + (p+a)]$,

unde:

- V_a - valoarea ajustată a solicitării de plată;
- V_o - valoarea solicitării de plată conform preturilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;
- a - valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și pretul contractului;
- p - valoarea procentuală a profitului determinate ca raport dintre valoarea profitului exprimat valoric și pretul contractului;
- ICC_n - indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată
- $ICC_{data\ referința}$ - indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei – limita de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire.

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

20. Subcontractanți

20.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și se va face numai cu acordul achizitorului.

21. Forța majoră

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

22.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Protecția datelor cu caracter personal

24.1 - În măsura în care Executantul operează cu date cu caracter personal, acesta se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 – GDPR în materia protecției datelor cu caracter personal.

24.2 - Executantul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Achizitorului numai în baza instrucțiunilor primite de la Achizitor și numai în vederea derulării raporturilor contractuale.

25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, 30.03.2023, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA IPOTEȘTI

Primar,

GULEI Dumirtru

.....

Contabil sef,

Cristina BUCACIUC

Oficiul Juridic,


Luiza Mihaela RUSU

Executant,

Asocierea GULICIUC CONSULTING SRL (Leader) -
MATEO RUSTIC CONSTRUCT SRL (Asociat)
reprezentata prin Lider de asociere GULICIUC
CONSULTING SRL

Administrator,
GULICIUC Dorel

.....



COMUNA IPOTEȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA
Nr. 3810 din 13.03.2024

S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L.

Nr. 21 din 12.03.2024

Act Adițional nr.1

la Contractul de lucrări nr. 5150 din 30.03.2023

**„EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA
IPOTEȘTI, JUD. SUCEAVA”**

COMUNA IPOTEȘTI, cu sediul în localitatea Ipotești, Județul Suceava, cod postal 727325, tel: +40 0230525501, fax: +40 230536544, email: primipotesti@yahoo.com, cod fiscal 4244172, cont trezorerie RO02TREZ24A510103710101X deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentată prin **primar - Dumitru GULEI**, în calitate de achizitor, pe de o parte,


și
S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L., cu sediul în localitatea Ipotești. Str. Mihai Viteazu, nr. 117, județul Suceava, telefon: 0744 646 588, nr. înmatriculare J33/454/2012, cod fiscal RO30311505, cont RO62BTRLRONCRT00J1263101, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin dl. **Dorel Guliciuc – Administrator**, în calitate de executant, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului act adițional la contractul nr.5150 din 30.03.2023 după cum urmează:

Art.I.

4.2.Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor se suplimenteaza cu suma de **380.613,83 lei**, la care se adauga TVA in valoare de 72.316,63 lei. Prețul contractului devine astfel **1.749.287,26 lei** fara TVA.

Art.II. Celelalte clauze ale Contractului de execuție lucrări nr.5150 din 30.03.2023 rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi în 2 (două exemplare) originale, cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.



Achizitor,
COMUNA IPOTEȘTI
Primar,
Dumitru GULEI

Executant,
S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L.
Administrator **Dorel Guliciuc**



Contabil șef,
Cristina BUCACIU

Oficiul Juridic,
Luiza Mihaela RUSU



SC GULIUC CONSULTING SRL

EXECUTANT

CREȘTE VALOARE CONTRACT (fara TVA)	380,613.83
PROCENT	27.81

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEITEL PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENIU/SUBDOMENIU
2.2



0	1	400.2 ARHITECTURA INT. NC fara pret oferta					
1	41.1	Object: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA					
2	4.1.1	500 ARHITECTURA EXTERIOARA	293,448.65	-107,379.44			
		500.1 ARHITECTURA EXTERIOARA NC					
		500.2 ARHITECTURA EXT. NC fara pret oferta					
		501 FERME LEMN ACOPERIS					
		Object: 600 INSTALATII					
2	4.1.1	100 BRANSAMENT ELECTRIC	5,662.79				
3	4.1.2	601 INSTALATII ELECTRICE	54,789.36	-4,029.30			
4	4.1.3	602 INSTALATII SANITARE	13,166.85				
5	4.1.4	603 INSTALATII TERMICE	30,198.52	-9,922.35			
6	4.1.5	604 INST. TERMICE TERMOMECHANICE CT	8,222.66				
		TOTAL cap. I	112,040.18				
1	4.2.	Object: 700 MONTAJ UTILAJE					
1	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice					
2	4.2.1	700 MONTAJ UTILAJE	287.32				
		TOTAL cap. II	287.32				
3		Procurare					
4	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita manca	17,500.00	-17,500.00			
		TOTAL cap. III	17,500.00				
		Object: 800 Organizare de santier					
1	1.	Construcții si instalatii aferente acestora					
2	1	800 ORGANIZARE DE SANCTIER	10,577.91				
		TOTAL cap. I	10,577.91				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	1,368,673.43	-360,819.06			
		Objectiv Taxa pe valoarea adaugata	260,047.95	-68,555.62			
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	1,628,721.38	-429,374.68			
		TOTAL cap. I					
		TOTAL					
		1,749,287.26					
		332,364.58					
		2,081,651.84					

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ

Categoria de lucrari: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ

Nota de renuntare: 01 NR 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron.]				
				Valoare				
				SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
0	SECTIUNE TEHNICA							
1	TSC02B11	82 SUTE MC	-0,22000					
ASIM. SAPATURA MECANICA								
2	TSA01D3	82 M CUB	-4,00000					
ASIM. SAP. MANUALA								
3	TSC35B32	82 SUTE MC	-0,26000					
ASIM. INCARCARE MECANICA								
4	TRA01A05P	82 TONE	-47,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
5	CC01XD	91 KG	-454,00000					
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR INFRASTRUCT URA								
6	CB02A1	82 MP	-41,00000					
COFRAJE ELEVATIE								
7	CA06A1	82 M CUB	-9,00000					
TURNARE DETON SIMPLU CU POMPA IN FUNDATII CONTINU UE SI IZOLATE LA ADMN.10M SI DIST.15MINCLUS								
7	2100969	M CUB	-9,07200					
BETON DE CIMENT B 250- STAS 3622								

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Categoria de lucrari: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Nota de renuntare: 01 NR 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron.]				
				Denumire resursa Observatii Corectii				Valoare
SECTIONE TEHNICA				1	2	3	4	5
SECTIONE FINANCIARA								
7	RPCC01A1	82 MP	-60,60000					
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI S CIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *				10,99				-665,77
				25,46				-1542,83
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				36,45				-2208,60
8	RPCD09A1	82 KG	-2376,00000					
CONECTIIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BET ON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA				4,94				-11733,40
				2,34				-5567,75
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				7,28				-17301,15
9	RPCB22A1	82 M CUB	-24,00000					
BETON B250 TURNAT IN CONDITII GRELE DE LUCRU LA CO NSOLIDARI				373,53				-8964,70
				114,02				-2736,44
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				487,55				-11701,14
17	CD67A02+	M CUB	-0,13000					
ZIDARIE LA PERETI STRUCTURALI, CU BLOCURI CERAMICE TIP GV 290/138, ZID DE 30 CM GROSIME				493,74				-64,19
				111,15				-14,45
				8,10				-1,05
				0,00				0,00
				612,99				-79,69
18	CB04B1	82 MP	-18,30000					
COFFAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE, PLACI				8,88				-162,50
				16,91				-309,45
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				25,79				-471,95
19	CZ0302F1	82 KG	-240,40000					
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSTR ORTA IN ATRIU CRNTR				4,55				-1094,07
				0,42				-100,49
				0,16				-37,86
				0,00				0,00
				5,13				-1232,43
20	CC02C1	82 KG	-240,40000					
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				0,18				-43,39
				0,63				-150,13
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,81				-194,12

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA

Categoria de lucrari: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA

Nota de renuntare: 01 NR 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Valoare				
				Pretul unitar				Total(a+b+c+d)
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)				5
				SECTIUNE TEHNICA				
0	1	2	3					5
1	CK02A+	MP	-6,90000					
	MONTARE FERESTRE DIN TAMPLARIE DE PVC ,AVAND SUPAR							
	FAZA TOCULUI INTRE 1MPSI>=2,5MP INCLUSIV, IZOLARE R							
1	6720351	MP	-6,90000	28,07	13,87	0,70	0,00	-193,66
								-95,70
								-4,83
								0,00
				42,64				-294,19
				508,71				-3510,10
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				508,71				-3510,10
2	CK34A+	MP	-3,20000	32,92	17,29	0,70	0,00	-105,33
								-55,33
								-2,24
								0,00
				50,91				-162,90
2	9000905	MP	-3,20000	585,88	0,00	0,00	0,00	-1874,80
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				585,88				-1874,80
3	IZF109C01+	MP	-497,00000	30,06	25,52	0,00	0,00	-14937,38
								-12684,78
								0,00
								0,00
				55,58				-27622,16
3	7802237	MP	-506,94000	40,80	0,00	0,00	0,00	-20683,15
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				40,80				-20683,15
3	7800123	BUCATATA	-2982,00000	0,43	0,00	0,00	0,00	-1282,26
								0,00
								0,00
								0,00
				0,43				-1282,26

25	CE05B	99	MP	-596.40000	68,94	-41117,30
ASIM. INVELIT TABLA PROFILATA TIP TIGLA CULOARE N						
EAGRA PROTEJAYA ANTICOROZIV						
ASIM.CE05B#						
				15,20	-9065,28	
				0,35	-208,74	
				0,00	0,00	
				84,49	-50391,32	
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe				-83.703,97	-21.901,09	-215,81
Contrib. asig. munca 2,2500%						0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE				-492,77		
Cheltuieli indirecte				-83.703,97	-22.393,87	-215,81
Profit						-492,77
Valoare						-106.313,65
Organizare de santier						-531,57
Total fara TVA						-534,23
T.V.A.						-107.379,44
TOTAL GENERAL nota renuntare						0,00
						-107.379,44
						-20.402,09
						-127.781,54



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 0003188
 DOMENIU/SUBDOMENIU
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 600 INSTALATII

Categoria de lucrari: 603 INSTALATII TERMICE

Nota de renuntare: 01 NR 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
				SECTIUNE TEHNICA				
				1	2	3	4	5
				Valoare				
				Pretul unitar				
				a) materiale				
				b) manopera				
				c) utilaj				
				d) transport				
				Total(a+b+c+d)				
0								
1	IB06A	99 BUCATA	-3,00000					
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV							
	ASIM. IB06A1#							
1	5709076	BUCATA	-3,00000					
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800							
2	IB06A	99 BUCATA	-3,00000					
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV							
	ASIM. IB06A1#							
2	5709078	BUCATA	-3,00000					
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000							
6	IB06C	99 BUCATA	-10,00000					
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15 01 -2000 MM							
	ASIM. IB06C1#							
6	5709085	BUCATA	-10,00000					
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000							
12	IC35B	99 M	-80,00000					
	TV , POLIPROP. ARMATA /NEARM D=200MM MONT. LA LEG. COK P INC. LA INST. INC. CENTR.							
	ASIM. IC35B1#							

Executant 0010 Obiectiv 0250 Obi 600 Cate 603 NR 01
 0 1 2 3 4 5 [ron]

Formular F3

12	6717087	M	-82,40000	4	5
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM					
13	IC35C	99 M	-20,00000	4,42	-364,21
TV DIN POLIPROP.ARMATA /NEARM D=25MM MONT.LA LEG. CORP INC.LA INST.INC.CENTR. ASIM. IC35C1#					
13	6717088	M	-20,60000	0,00	0,00
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM					
14	IC35D	99 M	-18,00000	7,60	-152,00
TV DIN POLIPROP.ARMATA /NEARM D=32MM MONT.LA LEG. CORP INC.LA INST.INC.CENTR. ASIM. IC35D1#					
14	6716503	M	-18,54000	0,00	0,00
TRAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=32MM					
				6,82	-140,49
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,82	-140,49
				0,00	0,00
				8,55	-153,90
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,55	-153,90
				23,01	-426,61
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,01	-426,61

Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe	-8.732,41	-1.046,90	-21,00	0,00	-9.800,31
Contrib. asig. munca	2,2500%				
TOTAL CHELT. DIRECTE	-8.732,41	-1.070,46	-21,00	0,00	-9.823,86
Cheltuieli indirecte					-23,56
Profit					-49,12
Valoare					-49,36
Organizare de santier					-9.922,35
Total fara TVA					0,00
T.V.A.					-9.922,35
TOTAL GENERAL nota reduntare					-1.885,25
					-11.807,59

TVA= 19,000% x (V+OS)

-9.922,35
-1.885,25
-11.807,59

BENEFICIAR
 COMUNA IPOTESI
 JUDETUL GALATI

EXECUTANT
 SC GULICIUC CONSUMING

ROMANIA - I.S.C.
 ADOCITEL PAVEL LIMI
 DIRIGINTE DE SAHNER
 AUT. NR. 00031697
 DOMENIUL DOCIMEN
 2.2

Formular F4

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL, IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 700 MONTAJ UTILAJE

Categoria de lucrari: 700 MONTAJ UTILAJE

Nota de renuntare: 01 NR 01

Obiectiv 0250 Obi 700 Cate 700

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
 II BUCATA -1,00000 17.500,00

CENTRALA TERMICA COMB.GAZOS, IN CONDENSARE P NOMINALA 90KW -17.500,00

Total o:

T.V.A. 19,00 % -17.500,00

TOTAL GENERAL -3.325,00

-20.825,00



BENEFICIAR
 COMUNA IPOTESTI

EXECUTANT
 SC GULICIUC CONSULTING

ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 A.U.T. NR. 00631867
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

Formular F2

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 900 NOTE DE COMANDA

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		ron
			2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	100	Desfaceri si demolari NC	
4.1.2	200	Sapaturi NC	2.432,71
4.1.3	300	Rezistenta Cladire Camin	1.264,33
4.1.4	401	ARHITECTURA INT.NOTA COMANDA	47.483,56
4.1.5	501	ARHITECTURA EXTERIOARA NC	46.312,09
	TOTAL I		10.399,85
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		107.892,54
	Taxa pe valoarea adaugata		107.892,54
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		20.499,58
			128.392,12



[Handwritten signature]

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 100 Desfaceri si demolari NC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii								TOTAL
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
8	RPCT03C1	82 M CUB		15,40000	0,00	0,00				
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA					95,00		1.463,00			
					0,00			0,00		
					0,00				0,00	
					95,00					1.463,00
15	RCSS19A	02 MP		30,00000	0,00	0,00				
DESFACERE TORCUARE, DIN BETON, TURNATE PE LOC					14,82		444,60			
ASIM.DESFACERE PARDOSELKI DEMISOL					0,00			0,00		
RCSS19%					0,00				0,00	
					14,82					444,60
16	TRA01A05P	82 TONE		20,00000	0,00	0,00				
TRANSPORTUL ROTIER AL PAMIETULJI SAU MOLCZULUI CU					0,00		0,00			
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					0,00			0,00		
					12,00				240,00	
					12,00					240,00
17	TR11A01A1	82 TONE		10,00000	0,00	0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPEA A-GRELE SI MARUNTE,P					9,50		95,00			
RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					0,00			0,00		
					0,00				0,00	
					9,50					95,00

Formular F3

0	1	Executant0010	Obiectiv0250	Obi900	Cate100	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	[ron]
18	TSC35B32	82	SUTE MC		2,20000	0,00	0,00				
						0,00					
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI LA DIST.		21-3			604,50	0,00				
	0 M					0,00		120,90			
						604,50			0,00		
Cheltuieli directe											120,90
Alte cheltuieli directe						0,00	2.002,60	120,90	240,00		2.363,50
Contrib. asig. munca						2,2500%					
TOTAL CHELT. DIRECTE							45,06				45,06
Cheltuieli indirecte						0,00	2.047,66	120,90	240,00		2.408,56
Profit											12,04
TOTAL GENERAL pe categorie											12,10
											2.432,71



[Handwritten signature]

ROMÂNIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA
 Categoria de lucrari: 200 Sapatari NC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	Simbol	Denumire resursa								TOTAL
SECTIUNE TEHNICA										
0	1	2	3	4	SECTIUNE FINANCIARA					
					5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
2	TSA01D3	82 M CUB	9,00000	0,00	0,00					
				109,25		983,25				
	ASIM. SAP.MANUALA			0,00			0,00			
				0,00						
				109,25				0,00		
3	TSC35B32	82 SUTE MC	0,09000	0,00	0,00					983,25
				0,00		0,00				
	ASIM. INCARCARE MECANICA			604,50			54,41			
				0,00						
				604,50				0,00		
4	TRA01A05P	82 TONE	16,00000	0,00	0,00					54,41
				0,00			0,00			
	TRANSPORTUL RJTIER AL PAMINCOJLUI SAU MOLOZULUI CU			0,00						
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		§	12,00			0,00			
				12,00					192,00	
	Cheltuieli directe									192,00
	Alte cheltuieli directe					0,00	983,25	54,41	192,00	1.229,66
	Contrib. asig. munca			2,2500%			22,12			
	TOTAL CHELT. DIRECTE									22,12
	Cheltuieli indirecte					0,00	1.005,38	54,41	192,00	1.251,78
	Profit			$I_o = 0,5000\% \times T_o$						6,26
	TOTAL GENERAL pe categorie			$P_o = 0,5000\% \times (T_o + I_o)$						6,29
				$V_o = T_o + I_o + P_o$						1.264,33

Formular F3

0	1	Executant0010	Obiectiv0250	Obi900	Cate200	4	5=3 X 4a	6=3 X 4b	7=3 X 4c	8=3 X 4d	9=3 X 4	[ron]
---	---	---------------	--------------	--------	---------	---	----------	----------	----------	----------	---------	-------

BENEFICIAR
COMUNA IPOTESTI
Județul Suceava

EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING

ROMÂNIA - I.S.C.
ADOCIȚEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

Formular F3



OBIECTIV: 0256 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULJICUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA
 Categoria de lucrari: 300 Rezistenta Cladire Camin

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar	SECTIUNE TEHNICA									TOTAL
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				
						1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	RCSB21C	02 BUCATA	142,00000	5,50	781,16									
				3,23	458,66									
				0,45	63,90									
				0,00										
				9,18										
15	RPCG22A1	82 MP	187,00000	102,73	19.209,97									
				60,80	11.369,49									
				0,00										
				0,00										
				0,00										
				163,53										
17	CD67A02+	M CUB	12,00000	493,74	5.924,93									
				111,15	1.333,80									
				8,10	97,20									
				0,00										
				612,99										
18	CH04B1	82 MP	37,00000	8,88	328,55									
				16,91	625,67									
				0,00										
				0,00										
				25,79										
														954,22

Formular F3		Executant 0010	Obiectiv 0250	Obi 900	Cate 300	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po
0	1	2	3	4									
												47.483,56	

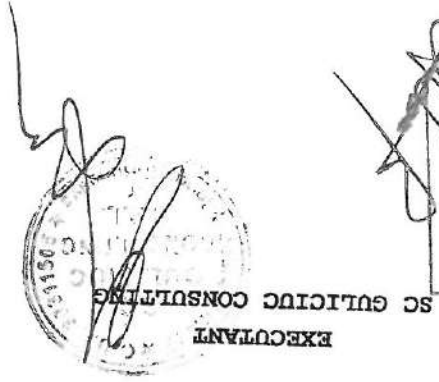

0	Executant	0010	Obiectiv	0250	Obi	900	Cate	401
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

EXECUTANT
 S.C. CONSULTING & S.C. CONSULTING
 S.R.L. S.R.L.
 SC GULIUC CONSULTING

ROMÂNIA - I.S.C.
 ADOPȚIILE PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENIU/SUBDOMENIU
 2.2

COMUNA BENEȘCIAR
 COMUNA IPOESTI
 JUDEȚUL SUCEAVA

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMEN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULCIUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectiv: 900 NOTE DE COMANDA
 Categoria de lucrari: 501 ARHITECTURA EXTERIOARA NC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
					SECTIONE TEHNICA				
0	1	2	3	4	SECTIONE FINANCIARA				
23	CE30C	99 MP	143,60000	26,26	5,32	1,05	0,00	32,63	44,00
ASTERATA DIN PLACI TIP CSS DE 18 MM GRCS. LA CII OBISN. LA INVEL.SAU LA DOBIE INV. TIGLA, ETERNIT ASIM. CE30C#									
24	CE20AI	82 MP	143,60000	19,82	9,12	0,00	0,00	0,00	28,94
ASIM.-RIELE DIN TERM DE RASINOASE INCLUSIV FOLIA									
26	CE13AI	82 M	19,90000	59,29	8,93	0,00	0,00	0,00	68,22
ASIM.-JGHABURI DIN TABLA MULTISTRAT 125X125MM PR FABRICATE, INCLUSIV COEUR, IMBINARI ACESORII									
30	TRA02AI0	82 TONE	2,30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL ROTLER AL MATERIALOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM. \$									
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00
						0,00	0,00		0,00
									46,00

TOTAL Transport Utilaj Manopera Materiale Pretul unitar Cantitatea U. M. 4686,03

Formula F3	Executant0010	Obiectiv0250	Obi900	Cate501	0	1	2	3	4	5=3X4a	6=3X4b	7=3X4c	8=3X4d	9=3X4	[ron]
Cheltuieli directe										7.797,90	2.251,29	150,78	46,00		10.245,97
Alte cheltuieli directe															
Contrib. asig. munca									2,2500%	50,65					
TOTAL CHELT. DIRECTE										7.797,90	2.301,95	150,78	46,00		50,65
Cheltuieli indirecte															
Io = 0,5000% x To															
Profit															
Po = 0,5000% x (To+Io)															
TOTAL GENERAL pe categorii															
Vo = To+Io+Po															
															10.399,85

SC GULCIUS CONSULTING S.R.L.

 EXECUTANT

ROMANIA - I.S.C.

 ADOCIATEI PAVEL-LIVIU

 DIRIGINTE DE SANTIER

 AUT. NR. 00031887

 DOMENII/SUBDOMENII

 2.2

COMUNA IPOTESI

 BENEFICIAR

Formular F2

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL, IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULIGIUC CONSULTING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA

Nr.capt/ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	I	2
		ron

4.1.	Construcții și instalații aferente acestora	
4.1.1	100 DESFACERI SI DEMOLARI	947,62
4.1.2	101 ARHITECTURA INT.NC fara pret o	181.797,86
4.1.3	102 ARHITECTURA EXT.NC fara pret o	365.879,03
4.1.4	40C SARPANTA	41.082,34
4.1.5	60C INSTALATIILE ELECTRICE NCS	40.633,85
TOTAL I		630.340,70

4.2.	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
4.2.1	50C INSTALATIILE TERMICE	349,66
TOTAL II		349,66
Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.850,00
TOTAL III		2.850,00

TOTAL valoarea (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		633.540,35
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		120.372,66

TOTAL valoare (inclusiv TVA)		
BENEFICIAR		753.913,01

COMUNA IPOTESTI
 BENEFICIAR
 TOTAL valoare (inclusiv TVA)
 753.913,01

ROMANIA-I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LINU
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT.NR.00031887
 DOMENIUL/SUBDOMENIUL
 2.2

EXECUTANT
 SC GULIGIUC CONSULTING
 753.913,01

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL POTESTI
 CONTRACTANT: SC GULCIGIUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA PARA PRET OFERTA
 Categoria de lucrari: 100 DESFACERI SI DEMOLARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA				TOTAL	
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	Manopera	Utilaj	Transport		
0	1	2	3	4	5=3 X 4a	6=3 X 4b	7=3 X 4c	8=3 X 4d	9=3 X 4					
				0,11	151,25	801,63				0,60				
				173,62										
				0,00										
				173,62										

Cheltuieli directe		Alte cheltuieli directe		Contrib. aslg. munca		TOTAL CHELT. DIRECTE		Cheltuieli indirecte		Profit		TOTAL GENERAL pe categorie	
ASIM.RCSB28G	ON ARMAT	DEMOLAREA BETAONEIUR VECII, MIILOACE MECANICE, BET	ASIM.RCSB28G	Io = 0,5000% x To	Po = 0,5000% x (To+Io)	Vo = To+Io+Po							
							18,04	18,04	938,21	4,69	4,71		947,62

ROMANIA-I.S.C.
 ADOCIITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

COMUNA IPOTESTI
 BENEFICIAR

EXECUTANT
 SC GULCIGIUC CONSULTING

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
 CONTRACTANT: SC GULIGIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA

Categoria de lucrari: 101 ARHITECTURA INT.NC fara pret o

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
0	1		3	4					
					5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
			8,00000	437,27	3.498,13	2.140,00	6,33	0,00	5.644,46
	ASIM. ZIDARIE CU BOCURI BCA CU MORTAR VAR - CIMENT			267,50					
	ASIM. RPOXG02D			0,79					
				0,00					
				705,56					
2	CH31A1	82 M	23,00000	28,11	646,51	402,50	20,54	0,00	1.069,55
	TRETE BETON SIMPLU B 250 EXECUTATE BRUT PENTRU A			17,50					
	FI PLACATE			0,89					
				0,00					
				46,50					
3	CG19C	99 MP	402,12000	19,98	8.034,91	44.786,12	760,77	0,00	53.581,79
	PARDOS. MARMURA, GAMA FASONATE SI FINISATE, CU GROS.			111,38					
	=ZCM, INCL. KOSTURIRBA, CURATAREA, FERCARBA, SLEFUIR			1,89					
				0,00					
				133,25					
3	2202054	MP	410,16000	256,55	105.226,55	0,00	0,00	0,00	105.226,55
	PLACA MARMURA			0,00					
	CAT. I	G=ZCM		0,00					
		S 3415		0,00					
				256,55					



Formular F3	Executant0010	Obiect0250	Ob901	Cate101	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
ASIM. BALUSTRADA INTERIOARA DIN STICLA					1358,72	37,50	0,67	0,00	1396,88	93,15	23,75	0,50	0,00	117,40
PLINTE SI BORDURI DIN MARMURA, GATA PASNATE SI FINISATE, CURATARE, SPALARE, IN INCAPERI>16MP					95,42	58,75	0,33	0,00	154,51	811,10	499,38	2,83	0,00	1.174,03
ELIM. LINIARE - DIN MATERIALE SPECIALE - MARMURA, SIM PLE, PROFILATE SAU SCULPATE, MONTATE PE CONSOLE MET					8,50000	95,42	58,75	0,33	154,51	811,10	499,38	2,83	0,00	1.174,03
Cheltuieli directe					10,00000	93,15	23,75	0,50	117,40	931,54	237,50	4,99	0,00	1.174,03
Alte cheltuieli directe										129.746,73	48.357,99	800,65	0,00	178.905,37
Contrib. asig. munca									2,2500%					
TOTAL CHELT. DIRECTE										1.088,05	1.088,05	800,65	0,00	1.088,05
Cheltuieli indirecte														
Io = 0,5000% x To														
Po = 0,5000% x (To+Io)														
Profit														899,97
TOTAL GENERAL pe categorie														904,47
Vo = To+Io+Po														181.797,86



 SC GULIGIUC CONSULTING
 EXECUTANT
 ROMANIA - I.S.C.
 ADONITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENIU/SUBDOMENIU
 2.2



 BENEFICIAR
 COMUNA IPODESTI
 COMUNA IPODESTI
 JUDETL SUCEAVA

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOESTI
 CONTRACTANT: SC GULCIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA

Categoria de lucrari: 102 ARHITECTURA EXT.NC fara pret o

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA																
										0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4											
1	ASIM. INVESTITIUNEA DIN TABLIA FALTAUTA RETRO GRI , PLANA GROS. 0,5 MM PROTECTATA ANTICOROZIV		MP	740,00000	69,54	55,18	0,33	0,00	125,05	246,05	40.830,43		0,00	92.537,58																
2	IZOLATIE TERMICA CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROS		MP	473,20000	81,21	75,00	0,33	0,00	156,55	35.490,00	38.430,27		0,00	92.537,58																
3	CG14A1 82 MP		MP	33,72000	31,33	193,75	1,34	0,00	156,55	1.056,42	1.056,42		0,00	74.077,61																
3	ASIM.-SUFRASETE EXTERIOARE PLACATE CU GRANIT		MP	34,39000	227,28	226,42	0,00	0,00	227,28	6.533,25	7.816,16		0,00	7.816,16																
3	PLACA GRANIT EXTERIOR		MP	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.816,16																
TOTAL											740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000	740,00000



Formula F3		Executant0010	Chieftiv0250	Obi901	Crit 102					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	4
4	CI13D	95	M	7,74	59,50	65,991,45	737,55	0,00	75.318,89	ELEM. LINIARE DREPTI DIN MAT. SPECIALE, SIMPLE PROFIL LATE SAU ELEM DECORATIVE (ANCADRAMENTE, DRAD, BAGHE
5	5308413	M	127,00000	67,91	75,50	9.588,50	0,00	0,00	0,00	PROFIL ANCADRAMENT
6	5308414	M	192,00000	75,50	65,55	12.585,60	0,00	0,00	9.588,50	PROFIL BRAD
7	5308415	M	284,00000	45,87	65,55	13.027,08	0,00	0,00	12.585,60	PROFIL BAGHETA
8	5308416	KG	44,50000	69,50	69,50	3.092,75	0,00	0,00	13.027,08	PROFIL PROTON
9	5308417	M	80,60000	41,45	41,45	3.340,87	0,00	0,00	3.092,75	PROFIL SOLBANC
10	5308418	M	150,00000	318,12	318,12	47.718,00	0,00	0,00	3.340,87	PROFIL CORNISA
				318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.718,00	

[ron]

Formular F3

Executiv00010

Obiectiv0250

Obi901

Cat102

[ron]

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

11 5308419 M 178,00000 33,30 5,927,40

PROFIT NET

0,00 0,00 0,00 0,00 33,30

0,00

0,00

0,00

5,927,40

12 5308420 M 5,00000 55,80 279,00

BAZA PIASTRU

0,00 0,00 0,00 0,00 55,80

0,00

0,00

0,00

279,00

13 5308421 M 12,00000 44,50 534,00

CAPITEL PIASTRU

0,00 0,00 0,00 0,00 44,50

0,00

0,00

0,00

534,00

14 5308422 M 36,00000 98,55 3,547,80

PIASTRU

0,00 0,00 0,00 0,00 98,55

0,00

0,00

0,00

3,547,80

15 5308423 BUCATA 2,00000 155,00 310,00

MATRITA

0,00 0,00 0,00 0,00 155,00

0,00

0,00

0,00

310,00

16 CIIA 02 M 8,50000 123,41 1,048,97

ELEM.LINARE -DIN KAT.SPEC.KARMURA,TRAVERTIN SAU P

IATRA MEL.FIXARE CI MORT.CIR-VAR M100-T

58,75 0,33 0,00 182,49

499,38

2,83

0,00

1,551,17

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

208.353,81 149.344,50 1.188,93 0,00 358.887,25

Contrib. aslg. munca

2,2500%

3.360,25

TOTAL CHELT. DIRECTE

208.353,81 152.704,75 1.188,93 0,00 362.247,50

Cheltuieli indirecte

Io = 0,5000% x Io

Profit

Po = 0,5000% x (Io+Io)

1.811,24

1.820,29

Formular F3

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
	Executant 0010	Obiectiv 0250	Ob 901	Cate 102					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									
									365.879,03



BENEFICIAR
COMUNA IPOTESI

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEITEL PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANATIER
AUT. NR. 00031887
DOMENIUL/SUBDOMENIU
2.2



EXECUTANT
SC GULICIC CONSULTING

[Handwritten signature]

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOESTI
CONTRACTANT: SC GULICIBC CONSULTING

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
Categorie de lucrari: 400 SARFANTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale				Utilaj	Transport	TOTAL
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport			
SECTIONE TEHNICA											
0	1										
1	02 MP										
SECTIONE FINANCIARA											
0	1										
1	RCSH04C										

Cheltuieli directe	Alte cheltuieli directe	Contrib. asig. munca	TOTAL CHELT. DIRECTE	Cheltuieli indirecte	Profit	TOTAL GENERAL pe categori
40.209,75	40.209,75		464,83	40.674,58	203,37	41.082,34
		2,2500%				
			17.931,00	17.931,00	Po = 0,5000% x (To+Io)	Vo = To+Io+Po
			20.658,89	21.123,72		
			1.619,86	1.619,86		
			0,00	0,00		
			40.209,75	40.674,58		

SARFANTE DIN TEMN-RASIN,PT INVENTORI,DESGH.8-14M,

TEMN RASIN./FOCAGE,ECARISAF/CIOPILT(CARON,TABLA)

317,00000

56,56

65,17

5,11

0,00

126,84

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3 X 4

0,00

40.209,75

40.209,75

464,83

203,37

204,39

41.082,34



ROMANIA - I.S.C.
SCOPRIETII PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031882
DOMENII/SUBDOMENII 2.2



0	Executant/0010	Obiectiv/0250	Obi/901	Cate/500	5=3X4a	6=3X4b	7=3X4c	8=3X4d	9=3X4
[ron]									

Formular F3



ROMÂNIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SÂNTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
 CONTRACTANT: SC GULIUC CONSULTING

LISTA
 cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
 Categoria de lucrari: 600 INSTALATII ELECTRICE NCS

Nr. crt.	Capitolul de lucru	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar	Materiale				Utilaj	Transport	TOTAL
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport			
					Total(a+b+c+d)						
					SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4		
1	ELEOHI	82 BUCATA	9,00000	26,55	238,96	453,60	0,00	0,00	0,00	692,56	
	KIT EMERGENTA			50,40							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
1	5102515	BUCATA	9,00000	385,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	
	CORP DE ILUMINAT EXIT CU LED			385,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
2	ER18A	99 BUCATA	36,00000	16,88	607,68	1.863,00	0,00	0,00	0,00	2.470,68	
	PANOU CU LED 600X603MM, 40 W SAU SIMILAR			51,75							
				68,63							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
2	5104269	BUCATA	36,00000	446,87	16.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,32	
	CORP.IL.PANOU LED 600X603MM,40 W			446,87							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				446,87							

Formula F3 Executiv0010 Obiectiv0250 Obi901 Cate600

0 1 2 3 4 5=3 X 4a 6=3 X 4b 7=3 X 4c 8=3 X 4d 9=3 X 4

0	1	2	3	4	5=3 X 4a	6=3 X 4b	7=3 X 4c	8=3 X 4d	9=3 X 4
3	3	3	3	3	3,00000	16,88	67,50	202,50	50,64
	SPOT LUMINOS, MONTAJ PE TAVAN 10 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	4	4	3,00000	281,12	0,00	0,00	843,36
	SUPPORTU LED, 10 W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	5	5	5	23,00000	4,48	74,40	103,01	843,36
	PROIECTOR DE EXTERIOR CU LED	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	6	6	6	23,00000	619,58	0,00	14.250,34	2.072,96
	PROIECTOR LEDCO SPORTIF 20W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli directe								
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca								
	TOTAL CHELT. DIRECTE								
	Cheltuieli indirecte								
	Profit								
	TOTAL GENERAL pe categorie								

COMUNA IPOLESTI
BENEFICIAR

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

EXECUTANT
SOCIETATE CONSULTING

[Handwritten signature]

Formular F4

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
 CONTRACTANT: SC GULCIOC CONSULTING

LISTA
 cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectivul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA

Executant:0010 Obiectiv:0250 Obi:901

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6=4X5	7
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
8698		CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE 24KW	BUCATATA	1,00000	2.850,00	2.850,00	
Total:						2.850,00	



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

EXECUTANT
 SC GULCIOC CONSULTING

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea SISTEMULUI prin care se confirmă corectitudinea formata a documentului.

NERESPONDAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A PROGRAMULUI.

PISIERELE CARE SE ÎMPORTA TREBUIE SĂ AIBĂ TERMINALUL .XML, CĂ FI POST GENERATE DIN APLICATIA ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SĂU SĂ FI POST GENERATE DIN APLICATIA BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA ÎNTOAMNĂ A SPECIFICAȚIILOR DE ÎNȚEBĂRI.

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 Dumitru Gulea
Scara digitala de Dumitru Gulea
 Data: 2023.06.28 09:03:43 PM

Semnatura 2 Nicoleta Gheorghiu
Scara digitala de Nicoleta Gheorghiu
 Data: 2023.06.28 09:07:09 PM

OP. NR.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
1364	RO021REZ24A510103710101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAMHA56X9E	AAB	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO081REZ591530101006571X	Trezorerie Municipiul Suceava	19.537,88		Garanție Situatie de plata Nr 1 Ctr 515030 03 2023
1365	RO021REZ24A510103710101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAMHA56X9E	AAB	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO111REZ5915069XX007986	Trezorerie Municipiul Suceava	212.962,87		F3122 06 2023 Situatie de plata Nr 1 Ctr 515030 03 2023
BENEFICIAR												
PLATITOR												

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Numar document: 0000000171

Total Document: 232.500,75

LEI LEI ADICA doua sute treizeci si doua mii lei si saptizeci si cinci bani

Data document: 28.06.2023

Nr. inregistrari: 2

Suma control: 447672

Suma control: F1129.A2.0.26

Denumire Platitor: COMUNA IPOTESTI

CIF platitor: 4244172

Adresa platitor: JUD SUCEAVA Loc IPOTESTI Str MIHAI VITEAZU Nr 541



Import XML



Export XML

Furnizor:

S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L.

C.I.F.: RO30311505

Nr. la Reg Com: J33/454/2012

Capital social subscris si varsat: 200 lei

Adresa: Loc.IPOTESTI, jud.SUCEAVA, Str.MIHAI
VITEAZU, Nr.510, Cod postal 727325

Telefon: 0744846588

E-mail: guliciuc1964@yahoo.com

Banca: TRANSILVANIA SUCEAVA

Cont: RO62BTRLRONCRT00J1263101 RON

SWIFT BTRLRO22

Banca: TREZORERIA SUCEAVA

Cont: RO11TREZ5915069XXX007986 RON

SWIFT TREZ

Banca: TRANSILVANIA (EUR) SUCEAVA

Cont: RO208TRLEURCRT00J1263102 EUR

SWIFT BTRL

Loc.IPOTESTI, Jud. SUCEAVA, St.MIHAI
VITEAZU, Nr.510

PRIMĂRIA COMUNEI IPOTESTI
INTRARE

Cumpara Nr. 10146 din 22-06-2023

COMUNA IPOTESTI

Adresa: IPOTESTI (SUCEAVA), -

CIF: 4244172

Nr. la Reg. Com.: -/-

Cont:

Banca:

Tel: 14273, Fax: 0

FACTURA

Numar 31

Seria: 2023GCGF

Data: 22.06.2023

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota	T.V.A.	Valoare
0					5=3X4		6	
1	Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023 Centralizatorul cu situatia nr. 1 /06.2023 Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipotesti, Jud. Suceava	BUC	3 1,000	195.378,7815	195.378,7800	19,0%	37.121,9700	

BUN DE PLATA
PENTRU SUMA DE

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.319 alin(29) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>
Facturat: GULICIUC DOREL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului: GULICIUC DOREL Buletinul/Ci: seria: SV Nr.: 845513 eliberat: Mijloc de transport: Nr: SV89UAU Data expediere: 22.06.2023 ora: 10:52 Semnaturile:	TOTAL	195.378,78 Lei	37.121,97 Lei
		Semnatura de primire	Total:	232.500,75 Lei

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 100 DEFACTERI SI DEMOLARI

Categoria de lucrari: 100 DESFACTERI DEMOLARI

Situatie de lucrari: 01 Plata 1 LUNA Iunie 2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	[ron.] Valoare					
	Simbol	Denumire resursa			Total(a+b+c+d)					
Observatii		Corectii								
SECTIUNE TEHNICA										
SECTIUNE FINANCIARA										
0	I	2	3	4	5					
1	RPCT26A1	82 MP	578,10000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESFACTEREA INVELITORILOR DIN TABLA										
2	RPCT25B1	82 MP	578,10000		4,79	4,79	4,79	2767,72	2767,72	0,00
DESFACTEREA ASTEREALEI DIN SCANDURI DE RASINOASE										
3	RPCT25E1	82 MP	486,00000		0,00	0,00	5,32	3075,38	3075,38	0,00
DESFACTEREA SARPAATELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR										
COMPLEMENTE A SARPAATELOR USOARE										
4	RPCT15A1	82 M CUB	26,00000		0,00	0,00	5,32	2585,43	2585,43	0,00
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN										
5	RPICZ43A	99 MP	384,00000		159,60	159,60	0,00	4149,59	4149,59	0,00
DESFACTEREA TAVANIELOR FALSE										
6	RPCT33A1	82 MP	57,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR										
7	RPCJ35A	99 MP	1135,00000		0,00	0,00	8,15	464,59	464,59	0,00
DESFACTERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI										
SAU TAVANE										
ASIM. RPCJ35A#										
8	RPCT03C1	82 M CUB	69,00000		0,00	0,00	5,13	299,64	299,64	0,00
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA										
					95,00	95,00	0,00	6555,00	6555,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	6555,00	6555,00	0,00



Formular F3

Executant	Obiectiv	Cate	Obi	Cate	Plata	ron	
0	1	2	3	4	5		
9	RCSK41C	02 MP	81,20000		0,26	21,44	
	DESPACERE PAROSELI RECI, DIN PLACI DE GRESIE, PLA					14,82	1203,38
	SI CERAMICE, ETC.					1,50	121,80
	RCSK41C1				0,00	0,00	
					16,58	1346,62	
10	RCSK41B	02 MP	310,00000		0,26	81,84	
	DESPACERE PAROSELI RECI, DIN MOZAIK, IN CAMP CONT					17,48	5418,80
	INUU SAU PLACI MOZAIcate					1,20	372,00
	ASIK. RCSK41B1				0,00	0,00	
					18,94	5872,64	
11	RPCT42A1	82 BUCATA	2,00000		0,00	0,00	
	DEMONTAREA SOBELOR DIN PLACI DE CERAMICA *					123,46	246,93
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					123,46	246,93	
12	RPCT29XA	93 MP	101,40000		0,00	0,00	
	DESPACEREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE SI CERAMI					52,82	5355,95
	CA				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					52,82	5355,95	
13	RPCT08B1	82 M CUB	3,00000		0,00	0,00	
	DECIAREA FUNDATIILOR SI ELEVATIILOR DIN PIATRA EX					35,57	106,70
	ECUTATE USCAT CU VOLUME PESTE 3MC *					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					35,57	106,70	
14	RPCT40A1	82 MP	415,00000		0,00	0,00	
	ASIM. DESPACEREA IZOLATII POD					4,81	1994,75
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					4,81	1994,75	
15	RCSS19A	02 MP	92,50000		0,00	0,00	
	DESPACERE TORTUARE, DIN BETON, TURNATE PE LOC					14,82	1370,85
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					14,82	1370,85	
16	TRAO1A05P	82 TONE	392,00000		0,00	0,00	
	TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,07
	AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM					0,00	0,00
					12,00	4704,00	
					12,00	4704,07	
17	TR11AA01A1	82 TONE	196,10000		0,00	0,00	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P					9,50	1862,95
	RIM ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					9,50	1862,95	
18	TSC35B32	82 SUTE MC	2,50000		0,00	0,00	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI LA DIST. 21-3					0,00	0,00
					604,50	1511,25	
					0,00	0,00	
					604,50	1511,25	
Cheltuieli directe					475,99	46.409,76	
Alte cheltuieli directe					2.575,95	4.704,00	
Contrib. asig. munca 2,2500%					1.044,22	1.044,22	
TOTAL CHELT. DIRECTE					475,99	47.453,98	
Cheltuieli indirecte					2.575,95	4.704,00	
Io = 0,5000% x To						276,05	

Executant	Obiectiv	Cate	Plata	[ron]
0	1	2	3	4
0010	0250	100	01	
Formula F3				
Profit	Po = 0,5000% x (Tot+Io)		5	277,43
Valoare	V = Tot+Io+Po			
Organizare de santier	OS = 0,000% x V			55.763,40
Total fara TVA				0,00
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)			55.763,40
TOTAL GENERAL situatie lucrari				10.595,05
				66.358,45



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 0003/887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

EXECUTANT
 SC GULICIOȘ CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Categoria de lucrari: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Situatie de lucrari: 01 Plata 1 LUNA Iunie 2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron.] Valoare						
				Denumire resursa Observatii Corectii						
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5					
1	TSC02B11	82 SUTE MC	1,10000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIM. SAPATURA MECANICA					0,00	0,00	833,25	916,58	0,00	0,00
2	RPCA02A1	82 M CUB	120,00000		0,00	0,00	52,44	6292,80	0,00	0,00
SAPATURA DE PAMINT PENTRU SUBZIDIRI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIM. RPCXACZA					0,00	0,00	52,44	6292,80	0,00	0,00
3	TSC35B32	82 SUTE MC	2,30000		0,00	0,00	604,50	1390,35	0,00	0,00
ASIM. INCARCARE MECANICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRA01A05P	82 TONE	414,00000		0,00	0,00	12,00	4968,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM \$					0,00	0,00	12,00	4968,00	0,00	0,00
5	RPIZA01A	99 MP	189,00000		1,95	4,75	7,89	1491,21	0,00	0,00
ASIM. CURATIREA SUPRAF DE BETON -FUNDATII					14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIM. RPIZA01A%					10,81	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DC03A1	82 BUCATA	944,00000		10,81	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIM. ANCORE CHIMICE					15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RPCC01A1	82 MP	200,40000		10,99	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
COP.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI S CIND.INCL.SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *					36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RPCD09A1	82 KG	6876,00000		4,94	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRECTIIONAT SI MONTAT ARHATURA LA ELEMENTE DE BET ON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZA					7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi300	Cate300	Plata 01		[ron]	
0	1	2	3	4	5		
9	RPCB22A1	82 M CUB	69,00000	373,53	25773,51		
	BETON TURNAT IN CONDITII GRELE DE LUCRU LA CO					114,02	7867,27
	NSOLIDARI					0,00	0,00
						0,00	0,00
						487,55	33640,78
10	RPCE03C1	82 MP	203,00000	18,38	3730,49		
	IZOL.HIDROF.EXEC.LA CALD PE SUP.VERT.SAU INCL.CU 1					11,88	2410,63
	STRAT MEMBRANA					0,00	0,00
						0,00	0,00
						30,25	6141,12
11	TSC35B32	82 SUTE MC	1,60000	0,00	0,00		
	ASIM. INCARCARE MECANICA					0,00	0,00
						604,50	967,20
						0,00	0,00
						604,50	967,20
12	CG32H1	82 M CUB	161,20000	20,24	3262,69		
	DEPLUTURI IN STRATURI COMPACTAE CU PAMANT ,COMPAC					25,65	4134,78
	TATE MECANIC					3,85	620,62
						0,00	0,00
						49,74	8018,09

Cheltuieli directe	79.493,71	47.317,32	5.385,96	4.968,00	137.164,98
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,2500%	1.064,64			
TOTAL CHELT. DIRECTE	79.493,71	48.381,96	5.385,96	4.968,00	138.229,62
Cheltuieli indirecte	$Ic = 0,5000\% \times To$				691,15
Profit	$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$				694,60
Valoare	$V = To+Io+Po$				139.615,38
Organizare de santier	$OS = 0,000\% \times V$				0,00
Total fara TVA					139.615,38
T.V.A.					26.526,92
TOTAL GENERAL situatie lucrari					166.142,30



EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING



ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului.

PIȘIERELE CARE SE ÎMPORȚĂ TREBUIE SĂ AIBĂ TERMINAȚIA .XML, SĂ FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SĂ FI POST GENERATE DIN APLICĂRIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA ÎNTOCMIRII A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZĂTORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCI O FUNCȚIONARE DEFECTIVĂ A FORMULARULUI.

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Dumitru Gulea
Semnatura Digitala de Dumitru Gulea
 Data: 2023.07.26 15:02:19 +03:00

Semnatura 2

Nicoleta Gheorghiu
Semnatura Digitala de Nicoleta Gheorghiu
 Data: 2023.07.26 15:02:15 +03:00

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN Beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1625	RO85TRZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAANH035GDP	AAZ	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO08TRZ5915069XX007986	Trezorerie Municipiul Suceava	12.268,21	F3625 07 2023 Ctr 515030 03 2023 Situalie de plata Nr.2	X	
1626	RO85TRZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAANH035GDP	AAZ	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO11TRZ5915069XX007986	Trezorerie Municipiul Suceava	133.723,45	F3625 07 2023 Ctr 515030 03 2023 Situalie de plata Nr.2	X	
						BENEFICIAR							
						PLATITOR							

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Numar document: 0000000213

Total Document: 145.991,66

LEI LEI ADICA unasutapatruzeceisicincimihousutenouazeclsisunulei,66bani

Data document: 26.07.2023 Nr.inregistrat: 2

CIF platitor: 4244172

Denumire Platitor: COMUNA IPOTESTI

Adresa platitor: JUD SUCEAVA Loc IPOTESTI Str MIHAI VITEAZU Nr 541

Suma control: 4390163

F1129_A20.26

Import XML

Export XML

**Furnizor:
S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L.**

C.I.F.: RO30311505
 Nr. la Reg Com: J33/454/2012
 Capital social subscris și varsat: 200 lei
 Adresa: Loc.IPOTEȘTI, jud.SUCEAVA, Str.MIHAI
 VITEAZU, Nr.510, Cod postal 727325
 Telefon: 0746466588
 E-mail: guliciuc1994@yahoo.com
 Banca: TRANSILVANIA SUCEAVA
 Cont: RO62BTRLRONCRT00J1263101 RON
 SWIFT BTRLR02Z
 Banca: TREZORERIA SUCEAVA
 Cont: RO11TREZ5915089XXX007986 RON
 SWIFT TREZ
 Banca: TRANSILVANIA (EUR) SUCEAVA
 Cont: RO20BTRLRUCRRT00J1263102 EUR
 SWIFT BTRL

Cumparator:
COMUNA IPOTEȘTI
 Adresa: IPOTEȘTI (SUCEAVA), -
 CIF: 4244172
 Nr. la Reg. Com.: -/-
 Cont:
 Banca:
 Tel: 14273 , Fax: 0

FACTURA


Numar **36**
 Seria: **2023GCCGF**
 Data: **25.07.2023**

Loc.IPOTEȘTI, Jud. SUCEAVA, St.MIHAI
 VITEAZU, Nr.510

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3x4	6	
1	Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023 Centralizatorul cu situatia nr. 2/07.2023 Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipotești, Jud. Suceava 10% din valoarea fara TVA - Garantie de Buna Executie cf. ctr. - 12.268,21 lei se vor vira in contul de GBE deschis la Trezoreria Suceava IBAN RO08TREZ591530101006571X	BUC	1,000	122.682,0672	122.682,0700	19,0%	23.309,5900

PLATA
 COMUNA DE
 IPOTEȘTI

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.319 alin(29) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>
Facturat: GULICIUC DOREL

Semnatura si stampile furnizorului 	Date privind expeditia: Numele delegatului: GULICIUC DOREL Buletinul/Ci: seria: SV Nr.: 845513 eliberat: Mijloc de transport: Nr: SV89UJU Data expediere: 25.07.2023 ora: 12.11 Semnaturile:	TOTAL 122.682,07 Lei	23.309,59 Lei
Total:	Total:	145.991,66 Lei	

CENTRALIZATORUL CU SITUATIA NR. 2 - LUNA IULIE 2023
„EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA”
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. r. cap./subcap	Valoarea	LUCRARI EXECUTATE				crt.	de viz	pe obiect
		LUCRARI EXECUTATE IN LUNA	LUCRARI EXECUTATE ANTERIOR	LUCRARI EXECUTATE	RON			
0	1	5	4	3	6	7	RON	
				ron	LUCRARI EXECUTATE CUMULAT	REST DE EXECUTAT	Cheltuieli pe categoria de lucrari	
				exclusiv TVA	LUCRARI EXECUTATE			
002	0002						Obiect: 0002 INSTALATII EXTERIOARE	
							TOTAL cap. I	
2	4.1.1			7,704.72		7,704.72	Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI	
							TOTAL cap. I	
2	4.1.1			55,763.40		55,763.40	Obiect: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ	
							TOTAL cap. I	
2	4.1.1			26,875.38		26,875.38	Obiect: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN	
							TOTAL cap. I	
2	4.1.1			621,657.38		621,657.38	Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA	
							TOTAL cap. I	
2	4.1.1			222,818.49		222,818.49	Obiect: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA	
							TOTAL cap. I	
2	4.1.1			293,448.65		293,448.65	Obiect: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA	
							TOTAL cap. I	
							TOTAL cap. I	

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Categoria de lucrari: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Situatie de lucrari: 02 Plata 02 luna Iulie 2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron.] Valoare					
				1	2	3	4	5	
SECTIUNE TEHNICA									
0				SECTIUNE FINANCIARA					
13	RPIZA01A	99 MP	850,00000						
ASTA.-CURATIREA SUPRAF DE BETON -PERETI									
ASIM. REIZA01A									
17	CD67A02+	M CUB	49,20000						
ZIDARIE LA PERETI STRUCTURALI, CU BLOCURI CERAMICE TIP GV 250/138, ZID DE 30 CM GROSIME									
18	CB04B1	82 MP	390,10000						
COBRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE, PLACI									
19	CZ0302F1	82 KG	6857,00000						
CONTECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSTR OBIS IN ATEL CENTR									
20	CC02C1	82 KG	6857,00000						
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC									
21	CA07H1	82 M CUB	69,00000						
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1 5M, IN PLANSÉE (PLACI, GRINZI, STILPI)									
21	2100969	M CUB	69,55200						
BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622									



Formular F3

Executant 0010 Obiectiv 0250 Obi 300 Cat 300 Plata 02 [ron]

0	1	2	3	4	5
27	TRA.06A10	62	TONE	166,93000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
Cheltuieli directe				83.343,93	24.317,04
Alte cheltuieli directe				10.251,55	3.004,74
Contrib. asig. munca				2,2500%	547,13
TOTAL CHELT. DIRECTE				83.343,93	24.864,17
Cheltuieli indirecte				$Ic = 0,5000\% \times To$	10.251,55
Profit				$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$	3.004,74
Valoare				$V = To+Io+Po$	607,32
Organizare de santier				$OS = 0,000\% \times V$	610,36
Total fara TVA					122.682,07
T.V.A.				$TVA = 19,000\% \times (V+OS)$	0,00
TOTAL GENERAL situatie lucrari					122.682,07
					23.309,59
					145.991,66



BENEFICIAR
COMUNA IPOTESI
EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING



ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 4545425

F1129_A2.026

Numar document 0000000250

Data document 04.09.2023

Nr. Inregistrari 2

Total Document 301.253,76

LEI LEI ADICA treisuteunamiddousuteincizeistreihei,76bani

Denumire Plator COMUNA IPOTESI

CIF plator

424172

Adresa plator

Jud SUCEAVA Loc IPOTESI Str MIHAI VITEAZU Nr 541

PLATOR		BENEFICIAR			
OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
1959	RO85TRZ224A670307710101X	TREZORERIA STATULI	25.315,45	515030 03 2023	Garantie situatie plata Nr 3 Contract
1960	RO85TRZ224A670307710101X	TREZORERIA STATULI	275.938,31	515030 03 2023	Fact 3901 09 2023 Situatie plata nr 3 Ctr
		Denumire Beneficiar	Cod IBAN Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Denumire Beneficiar
			RO08TRZ591530701006571X	30311505	Trezorerie Municipiul Suceava
			RO11TRZ5915069XX007986	30311505	Trezorerie Municipiul Suceava

VAUDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Dumitru Gulea
Data: 2023.09.04 09:43:45 +0300

Semnatura 2

Cristina Bucaciu
Data: 2023.09.04 09:43:45 +0300

FIGURILE CARE SE IMPRIMA TREBUIE SA AIBA TRIMINATA 'XML', SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIE.

BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INDOCAVI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

RESPICEREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formata a documentului.

Import XML

Export XML

Furnizor:

S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L.

C.I.F.: RO30311505
Nr. la Reg Com: J33/454/2012
Capital social subscris si varsat: 200 lei
Adresa: Loc.IPOTESTI, jud.SUCEAVA, Str.MIHAI
VITEAZU, Nr.510, Cod postal 727325
Telefon: 0744646588
E-mail: guliciuc1964@yahoo.com
Banca: TRANSILVANIA SUCEAVA
Cont: RO62BTRLRONCRT00J1263101 RON
SWIFT BTRLRO22
Banca: TREZORERIA SUCEAVA
Cont: RO11TREZ5915089XXX007986 RON
SWIFT TREZ
Banca: TRANSILVANIA (EUR) SUCEAVA
Cont: RO20BTRLLEURCRT00J1263102 EUR
SWIFT BTRL

Loc.IPOTESTI, Jud. SUCEAVA, St.MIHAI
VITEAZU, Nr.510

Cumparator:

COMUNA IPOTESTI
Adresa: IPOTESTI, JUD. SUCEAVA, COMUNA IPOTESTI
CIF: 4244172
Nr. la Reg. Com.: -/- INTRASE
Cont: Nr. 13257 din 01.09.2023
Banca: Nr. 13257 din 01.09.2023
Tel: 14273 , Fax: 0



FACTURA

Numar 39
Seria: 2023GCGF
Data: 01.09.2023

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4		6
1	Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023 Centralizatorului cu situatia nr. 3/09.2023 Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipotesti, Jud. Suceava 10% din valoarea fara TVA - Garantie de Buna Executie cf. ctr. - 12.268,21 lei se vor vira in contul de GBE deschis la Trezoreria Suceava IBAN:RO08TREZ591530101006571X	BUC	1,000	253.154,4202	253.154,4200	19,0%	48.099,3400

BUN DE PLATA
MONTAN SUIA DE

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.319 alin(29) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>
Facturat: GULICIUC DOREL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	253.154,42 Lei	48.099,34 Lei
	Numele delegatului: GULICIUC DOREL Buletinul/Ci: seria: SV Nr.: 845513 eliberat: Mijloc de transport: Nr. SV/89UJU Data expediere: 01.09.2023 ora: 10:23 Semnaturile:	Semnatura de priajire 	Total:	301.253,76 Lei

Obiectiv: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
Contractant: S.C. GULIUCI CONSULTING SRL

CENTRALIZATORUL CU SITUATIA NR. 3 - LUNA septembrie 2023 „EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA IPOTESTI, JUDE.

”SUCEAVA”

cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. zap./subcap	Valoarea	Dispozitie de santier NR.1		Valoare	LUCRARI EXECUTATE			0	1	3	4	5	6	7
crt. deviz	pe obiect	exclusiv TVA	NOTE DE RENUMTARE	NOTE DE COMANDA	contract dupa Dispozitia nr.1	LUCRARI ANTERIOR EXECUTATE	LUCRARI EXECUTATE IN LUNA	LUCRARI EXECUTATE CUMULAT	REST DE EXECUTAT	Cheltuieli pe categoria de lucrari				
										002 RELOCARE BRANS.GAZE NATURALE	TOTAL cap. I	Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI	100.1 DEFACERI SI DEMOLARI NC	100.2 DEFACERI SI DEMOLARI NC fara pret oferta
2	4.1.1	0002	RELOCARE BRANS.GAZE NATURALE	7,704.72	7,704.72				0.00	7,704.72				
			Obiect: 0002 INSTALATII EXTERIOARE											
			TOTAL cap. I	7,704.72										
			Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI											
2	4.1.1	100	DEFACERI SI DEMOLARI	55,763.40	55,763.40	55,763.40			0.00	55,763.40				
			100.1 DEFACERI SI DEMOLARI NC		2,432.71	2,432.71			0.00	2,432.71				
			100.2 DEFACERI SI DEMOLARI NC fara pret oferta		947.62	947.62			0.00	947.62				
			Obiect: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ											
2	4.1.1	200	SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ	26,875.38	26,875.38	0.00			0.00	0.00				
			TOTAL cap. I	26,875.38										
			Obiect: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMINI											
2	4.1.1	300	REZISTENTA CLADIRE CAMINI	621,657.38	170,453.48	451,203.90	262,297.45	186,307.49	448,604.94	2,598.96				
			300.1 REZISTENTA CLADIRE CAMIN NC			28,164.96		28,164.96	28,164.96	0.00				
			300.2 SAPATURI NC			1,264.33		1,264.33	1,264.33	0.00				
			Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA											
2	4.1.1	400	ARHITECTURA INTERIOARA	222,818.49	31,212.53	191,605.96		23,619.33	23,619.33	167,986.63				
			400.1 ARHITECTURA INTERIOARA NC			13,298.22				13,298.22				
			400.2 ARHITECTURA INT. NC fara pret oferta			123,567.39		3,369.72	3,369.72	120,197.67				

0	1	3	4	5	6	7
Obiect: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA						
2	4.1.1	500 ARHITECTURA EXTERIOARA	293,448.65	107,379.44	186,069.21	0.00
		500.1 ARHITECTURA EXTERIOARA NC		1,934.61	1,934.61	0.00
		500.2 ARHITECTURA EXT. NC fara pret oferta		164,156.35	164,156.35	0.00
Obiect: 600 INSTALATII						
2	4.1.1	100 BRANSAMENT ELECTRIC	5,662.79		5,662.79	0.00
3	4.1.2	601 INSTALATII ELECTRICE	54,789.36		54,789.36	0.00
4	4.1.3	602 INSTALATII SANITARE	13,166.85		13,166.85	0.00
5	4.1.4	603 INSTALATII TERMICE	30,198.52		30,198.52	0.00
6	4.1.5	604 INST. TERMICE TERMOMECANICE CT	8,222.66		8,222.66	0.00
TOTAL cap. I						
		Obiect: 700 MONTAJ UTILAJE				
1	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
2	4.2.1	700 MONTAJ UTILAJE	287.32		287.32	0.00
TOTAL cap. II						
3		Procurare				
4	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,500.00		17,500.00	0.00
TOTAL cap. III						
Obiect: 800 Organizare de santier						
1		Construcții si instalatii aferente acestora				
2	1	800 ORGANIZARE DE SANTIER	10,577.91		10,577.91	3,529.65
TOTAL cap. I						
		TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA)	1,368,673.43	335,920.83	1,368,673.43	797,303.52
		Obiect	260,047.95	63,824.96	260,047.95	151,487.67
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	1,628,721.37	399,745.79	1,628,721.37	948,791.19



ROMÂNIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENIUL/SUBDOMENIUL
 2.2



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN


Categoria de lucrari: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Situatie de lucrari: 03 Plata 03 sept.2023


Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron]					
				Valoare					
				SECTIUNE FINANCIARA					
				1	2	3	4	5	
				SECTIUNE TEHNICA					
				Denumire resursa Observatii Corectii					
				Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
14	RCSB21C	02	BUCATA	1699,00000					
FORAREA MECANICA A GAURILOR -PRINDERE PLASA CAMASU IELI PERETI ASIM. RCSB21C							5,50 3,23 0,45 0,00 9,18	9346,47 5487,77 764,55 0,00 15598,79	
15	RPCG22A1	82	MP	850,00000					
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA PRIN CAMASUIRE CU P LASE SIM D=6MM SI MORTAR 100-F							102,73 60,80 0,00 0,00 163,53	87318,06 51679,52 0,00 0,00 138997,58	
16	RMA16A	02	M	145,00000					
INJECTII CU PASTA VARANISIP A FISURILOR SI CRAPA TURLOR CU DESCHIDERI MAI MARI(>2MM)LA ZID CARAMI FSIM. RMA16A							14,35 38,00 23,50 0,00 75,85	2080,18 5510,00 3407,50 0,00 10997,68	
24	CE26B	99	MP	169,20000					
SARPANTA SIMPLA LEMNI ROT.CIOPL.REZEMATA PE ZIDURI PANE,CAPRIORI PT.CTII DEFINITIVE 1,2 PANTE S>25MP CE26B							65,20 13,30 1,05 0,00 79,55	11031,36 2250,36 177,66 0,00 13459,38	
26	TRA01A10	82	TONE	3,70000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIILELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							0,00 0,00 0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00 74,00 74,00	
27	TRA06A10	82	TONE	215,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM							0,00 0,00 0,00 18,00 18,00	0,00 0,00 0,00 3870,00 3870,00	
Cheltuieli directe				109.776,06	64.927,65	4.349,71	3.944,00	182.997,42	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca 2,2500%						1.460,87		1.460,87	
TOTAL CHELT. DIRECTE				109.776,06	66.388,52	4.349,71	3.944,00	184.458,29	
Cheltuieli indirecte				Io = 0,5000% x To					
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)					
Valoare				V = To+Io+Po					
				1.460,87	56.388,52	4.349,71	3.944,00	184.458,29	
				922,29	926,90			186.307,49	

Formular F3

Executanti0010	Obiectiv0250	Obi300	Cate300	Plata 03	[ron]
0	I	2	3	4	5
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					186.307,49
P.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				35.398,42
TOTAL GENERAL situatie lucrari					221.705,91

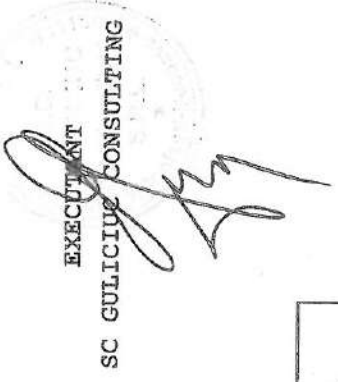

ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 100 Desfaceri si demolari NC

Situatie de lucrari: 01 Plata 03 sept .2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron]				
				SECTIUNE TEHNICA				Valoare
0	1	2	3	4	5	SECTIUNE FINANCIARA		
8	RPCT03C1	82 M CUB	15,40000					
LEMOIAFEA ZIDURILOR DIN CARAMIDA								
15	RCSS19A	02 MP	30,00000					
DESPACERE TORTUARE, DIN BETON, TURNATE PE LOC								
ASIM.DESFACERI PARDOSELKI DEMISOL								
RCSS19A								
16	TRA01A05P	82 TONE	20,00000					
TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU								
AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM								
17	TR11A01A1	82 TONE	10,00000					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUFA A-GRELE SI MARUNTE,P								
REI ARUKCARE RANEA-VAGON CATEG.1								
18	TSC35B32	82 SUTE MC	0,20000					
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI LA DIST. 21-3								
0 M								
Cheltuieli directe				0,00	2.002,60	120,90	240,00	2.363,50
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,2500%	45,06			
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	2.047,66	120,90	240,00	2.408,56
Cheltuieli indirecte				$Io = 0,5000\% \times To$				12,04
Profit				$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$				12,10
Valoare				$V = To+Io+Po$				2.432,71
Organizare de santier				$OS = 0,000\% \times V$				0,00
Total fara TVA								2.432,71
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)				462,21
TOTAL GENERAL situatiie lucrari								2.894,92



Formular F3

Execuți0010 Obiectiv0250 Cate 100 Plata 01 [ron]

BENEFICIAR
COMUNA IPOTESI



EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING



ROMANIA - I.S.C.
ADOCHITEIPAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 400 ARHITECTURA INTERIOARA
 Categoria de lucrari: 400 ARHITECTURA INTERIOARA
 Situatie de lucrari: 01 Plata 03 luna septembrie 2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]					
				SECTIUNE TEHNICA				Valoare	
0	1	2	3	4				5	
				SECTIUNE FINANCIARA					
5	CF01A1	82 MP	991,00000						
TENCUIELI INTERIOARE, DRESCUITE, LA STILFI, PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME									
5	8000201	M CUB	19,82000						
MORTAR TENCUALA (VAR-CIMENT) M 50 T									
				2,01					1987,42
				13,11					12992,01
				0,41					401,36
				0,00					0,00
				15,52					15380,79
				320,07					6343,79
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				320,07					6343,79
19	TRA06A10	82 TONE	76,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5WC DIST. =10KM									
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				18,00					1368,00
				18,00					1368,00
				401,36					23.092,57
Cheltuieli directe				8.331,21	12.992,01	401,36	1.368,00		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2,2500%	292,32				
TOTAL CHELF. DIRECTE				8.331,21	13.284,33	401,36	1.368,00		292,32
Cheltuieli indirecte				$Io = 0,5000\% \times To$					23.384,89
Profit				$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$					116,92
Valoare				$V = To+Io+Po$					117,51
Organizare de santier				$OS = 0,000\% \times V$					23.619,33
Total fara TVA									0,00
T.V.A.				$TVA = 19,0000\% \times (V+OS)$					23.619,33
TOTAL GENERAL situatie lucrari									4.487,67
									28.107,00

ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENIUL SUBDOMENIUL
 2.2

ROMANIA - I.S.C.
 BENEFICIAR IPOTESTI
 COMUNA IPOTESTI
 EXECUTANT
 SC GULICIUC CONSULTING

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA


Categoria de lucrari: 300 Rezistenta Cladire Camin

Situatie de lucrari: 01 Plata 03 sept.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Valoare								
				a) materiale	b) manopera	c) utiliaj	d) transport	Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA								
0	1	2	3	4	5							
14	RCSB21C	02 BUCATA	142,00000	5,50	781,16	3,23	458,66	0,45	63,90	0,00	0,00	1303,72
FORAREA MECANICA A GAURILOR -PRINDERE PLASA CAMASU												
IELI PERETI												
ASIM. RCSB21C8												
15	RPCG22A1	82 MP	71,00000	102,73	7293,63	60,80	4316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11610,39
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA PRIN CAMASUIRE CU P												
LASE STM D=6MM SI MORTAR 100-T												
17	CD67A02+	M CUB	12,00000	493,74	5924,93	111,15	1333,80	8,10	97,20	0,00	0,00	7355,93
ZIDARIE LA PERETI STRUCTURALI, CU BLOCURI CERAMICE												
TIP GV 290/138, ZID DE 30 CM GROSIME												
18	CB04B1	82 MP	37,00000	8,88	328,55	16,91	625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	954,22
COPRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C												
ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE,PLACI												
19	CZ0302F1	82 KG	389,00000	4,55	1770,36	0,42	162,60	0,16	61,27	0,00	0,00	1994,23
CONPECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA												
CONSTR OBIS IN ATEL CENTR												
20	CC02C1	82 KG	389,00000	0,18	70,21	0,63	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	314,12
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI												
SI STILPI D<18MM PLACI D<10M4 CU DIST DIN PLASTIC												
21	CA07H1	82 M CUB	9,10000	3,26	29,68	15,20	138,32	29,95	272,55	0,00	0,00	440,55
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1												
5M, IN PLANSEE (PLACI, GRINZI, STILPI)												
21	2100969	M CUB	9,17300	305,73	2804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2804,46
BETON DE CIMENT B 250-BC20 STRS 3622												

Formular F3

Executant/0010	Obiectiv/0250	Obi/900	Cate/300	Plata 01	[ron]			
0	1	2	3	4	5			
26	TRA01A10	82 TONE	13,00000	0,00	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
R CU AUTOBASCULANTA. PE DIST.= 10 KM. \$								
27	TRA06A10	82 TONE	38,00000	0,00	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
BETONIEPA DE 5,5MC DIST. =10KM \$								
Cheltuieli directe				19.002,99	7.279,71	494,91	944,00	27.721,61
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,2500%	163,79			163,79
TOTAL CHELT. DIRECTE				19.002,99	7.443,51	494,91	944,00	27.885,41
Cheltuieli indirecte				$Ic = 0,5000\% \times To$				
Profit				$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$				139,43
Valoare				$V = To+Io+Po$				140,12
Organizare de santier				$OS = 0,000\% \times V$				28.164,96
Total fara TVA								0,00
T.V.A.				$TVA = 19,000\% \times (V+OS)$				28.164,96
TOTAL GENERAL situatii lucrari								5.351,34
								33.516,30



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT.NR.00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA
 Categoria de lucrari: 200 Sapaturi NC
 Situatii de lucrari: 01 Plata 03 sept.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
				SECTIUNE TEHNICA				
2	TSA01D3	82 M CUB	9,00000					
ASIM. SAP. MANUALA								
3	TSC35B32	82 SUTE MC	0,09000					
ASIM. INCARCARE MECANICA								
4	TRA01A05P	82 TONE	16,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLIOZULUI CU AUTOCASCALANTA DIST.= 5 KM								
Cheltuieli directe				0,00	983,25	54,41	192,00	1.229,66
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,2500%	22,12			
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	1.005,38	54,41	192,00	22,12
Cheltuieli indirecte								1.251,78
Profit								6,26
Valoare								6,29
Organizare de santier								1.264,33
Total fara TVA								0,00
T.V.A.								1.264,33
TOTAL GENERAL situatii lucrari								240,22
								1.504,55

BENEFICIAR
 COMUNA IPOTESTI
 IPOTESTI 2
 "MICELESTI"

EXECUTANT
 SC GULICIUC CONSULTING

ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENI/ SUBDOMENII
 2.2



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA

Categoria de lucrari: 200 ARHITECTURA INTERIOARA

Situatie de lucrari: 01 Plata 03 sept.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA					Valoare
				1	2	3	4	5	
SECTIUNE TEHNICA									
0									
1	RPCG02D	91 M CUB	3,70000				437,27		1617,89
ASIM. ZIDARIE CU BOCURI BCA CU MORTAR VAR -CIMENT							267,50		989,75
							0,79		2,93
							0,00		0,00
ASIM. RPCXG02D							705,56		2610,56
2	CH01A1	82 M	15,00000				28,11		421,64
TRETE BETON SIMPLU B 250 EXECUTATE BRUT PENTRU A							17,50		262,50
FI PLACATE							0,89		13,40
							0,00		0,00
							46,50		697,53
Cheltuieli directe				2.039,52	1.252,25	16,32	0,00		3.308,10
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca 2,2500%				28,18					28,18
TOTAL CHELT. DIRECTE				2.039,52	1.280,43	16,32	0,00		3.336,27
Cheltuieli indirecte $I_o = 0,5000\% \times T_o$									16,68
Profit $P_o = 0,5000\% \times (T_o + I_o)$									16,76
Valoare $V = T_o + I_o + P_o$									3.369,72
Organizare de santier $OS = 0,000\% \times V$									0,00
Total fara TVA									3.369,72
T.V.A.									640,25
TOTAL GENERAL situatiie lucrari									4.009,96



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT.NR.00031887
 DOMENIUSUBDOMENI
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 800 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 800 ORGANIZARE DE SANTIER

Situatie de lucrari: 01 Plata 03 sept.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA					
				1	2	3	4	5	
0	TSE06XA	93	SUTE MP	1,50000					
1									
	PREGATIREA PLATEI PT.ASTERNEREA STRAT IZOLATOR DIN MISIP/BALAST, NIV.SAN.COMPR.10-12T,NECOEZI								
2	DA06B1	82	M CUB	30,00000					
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
4	1185023	BUCATA	1,00000						
	PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE								
5	TRA01A25	82	TONE	60,00000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.								
	Cheltuieli directe			3.685,65	467,53	1.014,60	1.800,00	6.967,78	
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca	2,2500%				10,52			10,52
	TOTAL CHELT. DIRECTE			3.685,65	478,05	1.014,60	1.800,00	6.978,30	
	Cheltuieli indirecte								
	Profit	Io = 0,5000% x To							34,89
	Valoare	Po = 0,5000% x (To+Io)							35,07
	Organizare de santier	V = To+Io+Po							7.048,26
	Total fara TVA	OS = 0,000% x V							0,00
	T.V.A.	TVA= 18,000% x (V+OS)							7.048,26
	TOTAL GENERAL situatie lucrari								1.339,17
									8.387,43



BENEFICIAR ROMANIA - I.S.C. ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
COMUNA IPOTESI

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII



EXECUTANT SC GULICIUC CONSULTING

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULLICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
 Categoria de lucrari: 100 DESFACERI SI DEMOLARI
 Situatii de lucrari: 01 Plata 03sept.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
1	RCSB28G	02 M CUB	5,30000					
DEMOLAREA BETONELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, BET ON ARMAT ASIM.RCSB28G%				0,60	801,63	117,95	0,00	920,18
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca 2,2500%					18,04			18,04
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,60	819,66	117,95	0,00	938,21
Cheltuieli indirecte				Io = 0,5000% x To				
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)				
Valoare				V = To+Io+Po				
Organizare de santier				OS = 0,000% x V				
Total fara TVA								947,62
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)				
TOTAL GENERAL situatii lucrari								1.127,66

BENEFICIAR
 COMUNA IPOTESTI

EXECUTANT
 SC GULLICIUC CONSULTING

ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT.NR.00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 4480890

F1129_AZ.27

Numar document 000000277

Data document 06.10.2023

Nr. Inregistrari 1

Total Document 236,718,77

LEI LEI ADICA douasutretreizecisisasemii saptesuteoptsprezecelel .77bani

Denumire Plator COMUNA IPOTESTI

CIF plator 424472

Adresa plator JUD SUCEAVA Loc IPOTESTI Str MIHAI VITEAZU Nr.541

PLATOR				BENEFICIAR									
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Program	Cod	Angajament	Indicator	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
2180	RO81REZZ4670307710101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAANDH35GDP	AZ	GULIUC CONSULTING SRL	30311505	RO11TREZ5915069XX007986	Trezorerie Municipiul Suceava	236,718,77	515030 03 2023	Fact 4203 10 2023 situatie plata nr 4 Ctr	

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Dumitru Gulea
Semnat digital de Dumitru Gulea
Data: 2023.10.06 08:20:51 +03:00

Semnatura 2

Cristina Bucaduc
Semnat digital de Cristina Bucaduc
Data: 2023.10.06 08:21:19 +03:00

PISTEMELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINALUL .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIELE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NRERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului.

Export XML

Import XML

Furnizor:

S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L.

C.I.F.: RO30311505
Nr. la Reg Com: J33/454/2012
Capital social subscris si varsat: 200 lei
Adresa: Loc.IPOTESTI, jud.SUCEAVA, Str.MIHAI
VITEAZU, Nr.510. Cod postal 727325
Telefon: 0744646588
E-mail: guliciuc1964@yahoo.com
Banca: TRANSILVANIA SUCEAVA
Cont: RO62BTRLRONCRT00J1263101 RON
SWIFT BTRLRO22
Banca: TREZORERIA SUCEAVA
Cont: RO11TREZ5915069XXX007986 RON
SWIFT TREZ
Banca: TRANSILVANIA (EUR) SUCEAVA
Cont: RO20BTRLEURCRT00J1263102 EUR
SWIFT BTRL

Cumparator:
COMUNA IPOTESTI
Adresa: IPOTESTI (SUCEAVA), -
CIF: 4244172
Nr. la Reg. Com.: -/-
Cont:
Banca:
Tel: 14273 , Fax: 0

FACTURA

Numar 42
Seria: 2023GCCGF
Data: 03.10.2023

Loc.IPOTESTI, Jud. SUCEAVA, St.MIHAI
VITEAZU, Nr.510

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	Valoare
0	1	2	3	4	5=3x4	6	
1	1 Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023 Centralizatorul cu situatia nr. 04/10.2023 Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipotesti, Jud. Suceava 10% din valoarea fara TVA - Garantie de Buna Executie cf. ctr. - 12.268,21 lei se vor vira in contul de GBE deschis la Trezoreria Suceava IBAN RO08TREZ591530101006571X	BUC	1,000	198.923,3361	198.923,3400	19,0%	37.795,4300

BUN DE PLATA
IPOTESTI SUCEAVA DE
[Signature]

ARHIVA 3568P
ALE 67.000,00 RON

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.319 alin(29) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat: GULICIUC DOREL

Semnatura si stampila furnizorului <i>[Signature]</i>	Date privind expeditia: Numele delegatului: GULICIUC DOREL Buletinul/Ci: seria: SV Nr.: 845513 eliberat: Mijloc de transport: Nr. SV89JAU Data expediere: 03.10.2023 ora: 16:10 Semnatura: <i>[Signature]</i>	TOTAL 198.923,34 Lei	37.795,43 Lei
TOTAL		Total: <i>[Signature]</i>	236.718,77 Lei

Nexus ERP



EXECUTANT
S.C. GULIUCIUC CONSULTING SRL



ROMÂNIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

BENEFICIAR
COMUNA IPODESTI
COMUNA IPODESTI
COMUNA IPODESTI
MUNICIPIUL
2
IPOTESTI
DIRIGINTE DE SANTIER,

0	1								
1	3								
2	4.1.1	500 ARHITECTURA EXTERIOARA	293,448.65	107,379.44	186,069.21			120,021.64	120,021.64
		500.1 ARHITECTURA EXTERIOARA NC			1,934.61			1,934.61	1,934.61
		500.2 ARHITECTURA EXT. NC fara pret oferta			164,156.35			75,626.76	75,626.76
2	4.1.1	100 BRANSAMENT ELECTRIC	5,662.79		5,662.79				0.00
3	4.1.2	601 INSTALATII ELECTRICE	54,789.36		54,789.36				0.00
4	4.1.3	602 INSTALATII SANITARE	13,166.85		13,166.85				0.00
5	4.1.4	603 INSTALATII TERMICE	30,198.52		30,198.52				0.00
6	4.1.5	604 INST. TERMICE TERMOMECHANICE CT	8,222.66		8,222.66				0.00
		TOTAL cap. I	112,040.18						
		Obiect: 700 MONTAJ UTILAJE							
1	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
2	4.2.1	700 MONTAJ UTILAJE	287.32		287.32				0.00
		TOTAL cap. II	287.32						
3		Procurare							
4	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,500.00		17,500.00				0.00
		TOTAL cap. III	17,500.00						
		Obiect: 800 Organizare de santier							
1	1.	Construcții si instalatii aferente acestora							
2	1	800 ORGANIZARE DE SANTIER	10,577.91		10,577.91				7,048.26
		TOTAL cap. I	10,577.91						
		TOTAL (exclusiv TVA)	1,368,673.43		335,920.83				
		Obiectiv Taxa pe valoarea adaugata	260,047.95		63,824.96				
		Total valoare (inclusiv TVA)	1,628,721.37		399,745.79				
					399,561.77				
					1,628,537.36				
					679,746.17				
					236,718.77				
					916,464.95				
					712,072.41				

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA

Categoria de lucrari: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA

Situatie de lucrari: 01 Plata 4 luna oct.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
				SECTIUNE TEHNICA				
				1	2	3	4	5
1	CK02A+	MP	47,30000				28,07	1327,53
	MONTARE FERESTRE DIN TAMPLARIE DE PVC , AVAND SUPAR						13,87	656,05
	FATA TOCULUI INTRE IMPSI>=2,5MP INCLUSIV,IZOLARE R						0,70	33,11
							0,00	0,00
							42,64	2016,69
1	6720351	MP	47,30000				508,71	24061,98
	FERESTRE DIN PROFILE PVC						0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							508,71	24061,98
2	CK34A+	MP	19,80000				32,92	651,73
	USI PVC,2CANAT (F+M),MONT.DIBLURI PLASTIC,ETANSARE						17,29	342,34
	ROST CU SPUMA POLIURET.SI CORDON SILICON PANA 5MP						0,70	13,86
							0,00	0,00
							50,91	1007,93
2	9000905	MP	19,80000				585,88	11600,33
	USA DIN PROFILE PVC -EXTERIOR						0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							585,88	11600,33
4	IZF158A01+	MP	74,00000				29,17	2158,35
	SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU						53,73	3976,17
	PROT.TERMICE LA SOCLU						0,00	0,00
							0,00	0,00
							82,90	6134,52
4	7800611	MP	75,40000				30,24	2280,10
	POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 120 X 65 X						0,00	0,00
	10 CM						0,00	0,00
							0,00	0,00
							30,24	2280,10
5	IZF155A01+	M	96,00000				15,54	1492,90
	ASIM-PROFILE SPECIALE UTILIZATE IN LUCRARILE DE PR						11,51	1105,34
	OPECTII TERMICE LA FATADA LUCRARI LA SOCLU						0,00	0,00
							0,00	0,00
							27,06	2597,34
6	IZF155B01+	M	44,00000				10,46	460,05
	ASIM-PROFILE SPECIALE UTILIZATE IN LUCRARILE DE PR						11,51	506,62
	OPECTII TERMICE LA FATADA LUCRARI LA CULTURI -VERT						0,03	1,33
							0,00	0,00
							22,00	968,00



Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi500	Cate500	Plata 01	[ron.]
0	1	2	3	4	5
7	IZF155B02+	M	166,00000	11,79	1957,14
ASIM-PROFILE SPECIALE UTILIZATE IN LUCRARILE DE PR					
OT.TERMICE LA FATADE LUCRARI DE PROT.COLT TAMPLARI					
				0,00	1577,00
				0,00	0,00
				21,29	3534,14

22	CB47A1	82 MP	280,00000	1,78	497,91
SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTI					
CALE					
				0,00	2553,60
				0,00	0,00
				10,90	3051,51
23	CE30C	99 MP	596,40000	26,26	15662,96
ASTEREALA DIN PLACI TIP OSB DE 18 MM GROS.LA CTII					
OBISN.LA INVEL.SAU LA DOLIIILE INV.TIGLA,ETERNIT					
				5,32	3172,85
				1,05	626,22
				0,00	0,00
				32,63	19462,02
24	CE20A1	82 MP	596,40000	19,82	11822,01
ASIM.-RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE INCLUSIV FOLIA					
				9,12	5439,17
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				28,94	17261,97

28	RCSH03A	99 MP	77,00000	80,36	6187,98
STREASINI SCIND.RASIN/FOIASE EXEC.INFUNDAT,FALTUIT					
E SI GELUTE PE O PARTE,GR=24MM,INCL.PAZIA GR=28MM					
				58,52	4506,04
				1,60	123,20
				0,00	0,00
				140,48	10817,22
29	CN54A+	09 MP	1644,10000	5,59	9186,41
IGNIFUGARE SI PROT.INSECTO-FUNGICIDA ELEM.CONSTR.D					
IN LEMN					
				1,90	3123,79
				0,45	739,85
				0,00	0,00
				7,94	13050,04

30	TRA02A10	82 TONE	10,00000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,00	200,00
				20,00	200,00

31	TRA01A25	82 TONE	4,50000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,00	135,00
				30,00	135,00
32	TRA06A10	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,00	45,00
				18,00	45,00

Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca 2,2500%					
TOTAL CHELT. DIRECTE 89.347,25 26.958,97 1.537,57 380,00 118.223,79					
Cheltuieli indirecte 89.347,25 27.565,54 1.537,57 380,00 118.830,37					
Profit Io = 0,5000% x To 594,15					
Po = 0,5000% x (To+Io) 597,12					
Valoare V = To+Io+Po 120.021,64					

Formular F3

Executant0010	Obiectiv02.50	Obi.500	Cate500	Plata 01	[ron.]
0	I	2	3	4	5
Organizare de santier OS = 0,000% x v					
Total fara TVA					0,00
T.V.A.					120.021,64
TOTAL GENERAL situatie lucrari					22.804,11
					142.825,75

TVA= 19,000% x (V+OS)

BENEFICIAR

COMUNA

PROTESTEȘTI



EXECUTANT

SC GULICIUC CONSULTING

ROMÂNIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 400 Arhitectura interioara NC

Situatie de lucrari: 01 Plata 4 luna oct.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron]				
				SECTIUNE TEHNICA			Valoare	
0	1	2	3	4	SECTIUNE FINANCIARA		5	
5	CF01A1	82 MP	57,30000					114,91
	TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX							
	ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME							
5	8000201	M CUB	1,14600					366,80
	MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 50 T							
19	TRA06A10	82 TONE	3,00000					0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$							
	Cheltuieli directe							
	Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,2500%		16,90				16,90
	TOTAL CHELT. DIRECTE							
	Cheltuieli indirecte	Io = 0,5000% x To	481,71	751,20	23,21	54,00	1.310,12	1.327,03
	Profit	Po = 0,5000% x (To+Io)						6,64
	Valoare	V = To+Io+Po						6,67
	Organizare de santier	OS = 0,000% x V						1.340,33
	Total fara TVA							
	T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						0,00
	TOTAL GENERAL situatie lucrari							
								1.340,33
								254,66
								1.594,99

BENEFICIAR

EXECUTANT

COMUNA IPOTESI
SC GULICIUC CONSULTING

ROMANIA S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 500 Arhitectura exterioara NC

Situatie de lucrari: 01 Plata 4 luna oct.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]						
				SECTIUNE TEHNICA				Valoare		
0	1	2	3	4	SECTIUNE FINANCIARA					
					5					
23	CE30C	99 MP	30,20000		793,13					
	ASTEREA LA DIN PLACI TIP OSB DE 18 MM GROS.LA CTII				26,26	793,13				
	OBISN.LA INVEL.SAU LA DOLIILE INV.TIGLA,ETERNIT				5,32	160,66				
	ASIM. CE30C#				1,05	31,71				
					0,00	0,00				
					32,63	985,50				
24	CE20A1	82 MP	30,20000		598,67					
	ASIM.-RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE INCLUSIV FOLIA				19,82	598,67				
					9,12	275,42				
					0,00	0,00				
					0,00	0,00				
					28,94	874,10				
30	TRA02A10	82 TONE	2,30000		0,00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				0,00	0,00				
					0,00	0,00				
					20,00	46,00				
					20,00	46,00				
Cheltuieli directe				1.391,80	436,09	31,71	46,00	1.905,60		
Alte cheltuieli directe										
Contrib. asig. munca 2,2500%				9,81						
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.391,80	445,90	31,71	46,00	1.915,41		
Cheltuieli indirecte				$I_o = 0,5000\% \times T_o$				9,58		
Profit				$P_o = 0,5000\% \times (T_o+I_o)$				9,62		
Valoare				$V = T_o+I_o+P_o$				1.934,61		
Organizare de santier				$O_S = 0,000\% \times V$				0,00		
Total fara TVA								1.934,61		
T.V.A.				$TVA = 19,000\% \times (V+O_S)$				367,58		
TOTAL GENERAL situatie lucrari								2.302,19		

BENEFICIAR
COMUNA IPOTESTI

EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031037
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
Categoria de lucrari: 300 ARHITECTURA EXTERIOARA
Situatie de lucrari: 01 Plata 4 oct.2023

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire, resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
0				SECTIUNE TEHNICA				
2	IZF160A01+	MP	473,20000					
IZOLATIE TERMICA CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROS IME								
	Cheltuieli directe		38.430,27	35.490,00	157,34	0,00	74.077,61	
	Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,2500%		798,53				
	TOTAL CHELT. DIRECTE		38.430,27	36.288,53	157,34	0,00	798,53	
	Cheltuieli indirecte	$Io = 0,5000\% \times To$						
	Profit	$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$						
	Valoare	$V = To+Io+Po$						
	Organizare de santier	$OS = 0,000\% \times V$						
	Total fara TVA							
	T.V.A.	$TVA = 19,000\% \times (V+OS)$						
	TOTAL GENERAL situatie lucrari							



EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENII/SUBDOMENII
2.2

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control Nr. inregistrari

Numar document Data document Nr. inregistrari

Total Document LEI LEI ADICA doua sute douazeci si cinci mii si sase sute nouazeci si un lei ,75 bani

Denumire Plator CIF plator Adresa plator

PLATOR		BENEFICIAR										
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN Beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
127	RO61TREZ24A510103200109X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAAR996H8BA	AA2	STAMPILA IN 5 MINUTE	31127200	RO58TREZ5915069XX007043	Trezorerie Municipiul Suceava	115,00		CV nr 3din data 05 01 2024
129	RO61TREZ24A510103200109X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAAR996H8BA	AA2	EEMER SRL	17122940	RO68TREZ5915069XX002498	Trezorerie Municipiul Suceava	892,50		CV nr 4351din data 01012024
130	RO78TREZ24A510103200104X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARDKMH8D6	AAB	ACET SA	713519	RO23TREZ5915069XX000689	Trezorerie Municipiul Suceava	181,95		CV nr 81116din data 03012024
131	RO78TREZ24A510103200104X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARDKMH8D6	AAB	ACET SA	713519	RO23TREZ5915069XX000689	Trezorerie Municipiul Suceava	279,91		CV nr 98525din data 03012024
132	RO64TREZ24A670501200104X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARDKMH8D6	AA2	ACET SA	713519	RO23TREZ5915069XX000689	Trezorerie Municipiul Suceava	69,98		CV nr SVIP81116din data 03012024
133	RO64TREZ24A670501200104X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARDKMH8D6	AA2	ACET SA	713519	RO23TREZ5915069XX000689	Trezorerie Municipiul Suceava	83,97		CV nr SVIP98525din data 03012024
134	RO85TREZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARFC9XCKA	AAB	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO08TREZ591530101006571X	Trezorerie Municipiul Suceava	18.829,28		Garantie situatie plata Nr 5 Contract 515030 03 2023
135	RO85TREZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARFC9XCKA	AAB	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO08TREZ591530101006571X	Trezorerie Municipiul Suceava	12.268,21		Garantie situatie plata Nr 4 Contract 515030 03 2023
136	RO85TREZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULI	000000000	AAARFC9XCKA	AAB	GULCIC CONSULTING SRL	30311505	RO11TREZ5915069XX007986	Trezorerie Municipiul Suceava	192.970,95		Situatie de plata Nr 5 Ctr 515030 03 2023

Import XML

Export XML

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formata a documentului.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOACA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

ESIEBEE CAKE SE IMPORTA TREBUIE SA AINA TERMINATIA .XML, SA FI FOSE GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOSTI GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAT A STRUCTURII DIN GUIDUL UTILIZATORULUI.

Semnatura 1 **Dumitru Gulea**
Semnatura digitala de Dumitru Gulea
 Data: 2024.01.16 11:25:24 +0200

Semnatura 2 **Nicoleta Gheorghiu**
Semnatura digitala de Nicoleta Gheorghiu
 Data: 2024.01.16 11:25:24 +0200

VALIDARE SI GENERARE XML

Furnizor : GULICIUC CONSULTING S.R.L.

Informatii juridice : Capital social subscris si varsat:
200 lei

Identificator inreg.legala : J33/454/2012

Identificator de TVA : RO30311505

Judet : RO-SV

Localitate : IPOTESTI

Cumparator : COMUNA IPOTESTI

Identificator inreg.legala : 4244172

Identificator de TVA : 4244172

Judet : RO-SV

Localitate : IPOTESTI



Numarul facturii : 2023GCGF 48

Tip factura: 380

Data facturii : 10.01.2024

Data scadenta : 9.02.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/01/2024

Data de sfarsit a perioadei de facturare: 01/01/2024

Id incarcare : 4138484951

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023							
ota: Centralizatorul cu situatia r. 05/01.2024							
Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipotesti, Jud. Suceava	XPP	1,00	188.292,81	188.292,81	19,00	35.775,63	224.068,44
10% din valoarea fara TVA - Garantie de Buna Executie cf. ctr. - 18.82							

Nota facturi:

Total fara TVA : 188.292,81
Total TVA : 35.775,63

Informatii de contact

Valoare totala cu TVA : 224.068,44

Valoare platita : 0,00

Valoare ramasa de plata : 224.068,44

Informatii referitoare la livrare:

Data livrarii:

Strada:

Localitate:

Cod judet:

Tara:

Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1

Codul tipului instrumentului de plata: 42

Identificatorul contului de plata :

Numele contului de plata: TRANSILVANIA

Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2

Codul tipului instrumentului de plata: 42

Identificatorul contului de plata :

Numele contului de plata: TREZORERIA

Aviz de plata:

RO11TREZ5915069XXX007986

TREZORERIA

CENTRALIZATORUL CU SITUATIA NR. 5 -LUNA IANUARIE 2024 „EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA IPOTESI, JUD. SUCEAVA”

cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. r. cap./subcap	crt.	deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea	Dispozitie de santier NR.1		Valoarea	LUCRARI EXECUTATE							
					NOTE DE RENUMTARE	NOTE DE COMANDA		contract dupa nr.1	LUCRARI EXECUTATE ANTERIOR	LUCRARI EXECUTATE IN LUNA	LUCRARI EXECUTATE CUMULAT	REST DE EXECUTAT			
0				ron	ron	ron	ron	4	5	6	7				
			Obiect: 0002 INSTALATII EXTERIOARE												
2	4.1.1	0002	RELOCARE BRANS.GAZE NATURALE	7,704.72			7,704.72					7,704.72			
			TOTAL cap. I	7,704.72											
			Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI												
2	4.1.1	100	DEFACERI DEMOLARI	55,763.40			55,763.40					55,763.40			
			100.1 DESFACERI SI DEMOLARI NC				2,432.71					2,432.71			
			100.2 DESFACERI SI DEMOLARI NC fara pret oferta				947.62					947.62			
			Obiect: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ												
2	4.1.1	200	SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ	26,875.38			26,875.38					0.00			
			TOTAL cap. I	26,875.38								0.00			
			Obiect: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN												
2	4.1.1	300	REZISTENTA CLADIRE CAMIN	621,657.38	170,453.48		451,203.90	448,604.94	2,598.97	451,203.91					
			300.1 REZISTENTA CLADIRE CAMIN NC				47,483.56	47,483.56	28,164.03	19,319.52					
			300.2 SAPATURI NC				1,264.33	1,264.33							
			Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA												
2	4.1.1	400	ARHITECTURA INTERIOARA	222,818.49	24,659.11		198,159.38	23,619.33		23,619.33					
			400.1 ARHITECTURA INTERIOARA NC				46,312.09	46,312.09	1,340.33	7,024.88					
			400.2 ARHITECTURA INT. NC fara pret oferta				127,036.77	127,036.77	3,369.72	3,369.72					
			TOTAL cap. I	123,667.05											

0	1	3	4	5	6	7
Obiect: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA						
2	4.1.1	500 ARHITECTURA EXTERIOARA	293,448.65	107,379.44	186,069.21	120,021.64
		500.1 ARHITECTURA EXTERIOARA NC			10,399.85	1,934.61
		500.2 ARHITECTURA EXT. NC fara pret oferta			178,571.36	75,626.76
		501 FERME LEMN ACOPERIS			41,082.34	41,082.34
		Obiect: 600 INSTALATII				
2	4.1.1	100 BRANSAMENT ELECTRIC	5,662.79		5,662.79	0.00
3	4.1.2	601 INSTALATII ELECTRICE	54,789.36		54,789.36	0.00
4	4.1.3	602 INSTALATII SANITARE	13,166.85		13,166.85	0.00
5	4.1.4	603 INSTALATII TERMICE	30,198.52		30,198.52	0.00
6	4.1.5	604 INST. TERMICE TERMOMECHANICE CT	8,222.66		8,222.66	0.00
		TOTAL cap. I	112,040.18			
		Obiect: 700 MONTAJ UTILAJE				
1	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
2	4.2.1	700 MONTAJ UTILAJE	287.32		287.32	0.00
		TOTAL cap. II	287.32			
3		Procurare				
4	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,500.00		17,500.00	0.00
		TOTAL cap. III	17,500.00			
		Obiect: 800 Organizare de santier				
1	I.	Construcii si instalatii aferente acestora				
2	1	800 ORGANIZARE DE SANTIER	10,577.91		10,577.91	7,048.26
		TOTAL cap. I	10,577.91			
		TOTAL	1,368,673.43	329,367.41	455,530.63	1,494,836.65
		TOTAL valoarea (exclusiv TVA)	1,368,673.43	329,367.41	455,530.63	1,494,836.65
		Taxa pe valoarea adaugata	260,047.95	62,579.81	86,550.82	284,018.96
		Tota valoarea (inclusiv TVA)	1,628,721.37	391,947.22	542,081.45	1,778,855.61
		916,463.84	224,068.44	1,091,644.30	687,211.32	



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESII
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN
Categorie de lucrari: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN
Situatie de lucrari: 04 Plata 05 IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE TEHNICA					PRETI UNITARE				Valoare	
				1	2	3	4	5	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Total(a+b+c+d)
SECTIUNE FINANCIARA														
0														
7	RPCC01A1	82 MP	-60,60000								10,99			-665,77
											25,46			-1542,83
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											36,45			-2208,60
8	RPCD09A1	82 KG	-2376,00000								4,94			-11733,40
											2,34			-5567,75
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											7,28			-17301,15
9	RPCB22A1	82 M CUB	-24,00000								373,53			-8964,70
											114,02			-2736,44
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											487,55			-11701,14
17	CD67A02+	M CUB	-0,13000								493,74			-64,19
											111,15			-14,45
											8,10			-1,05
											0,00			0,00
											612,99			-79,69
18	CB04B1	82 MP	-18,30000								8,88			-162,50
											16,91			-309,45
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											25,79			-471,95
19	CZ0302F1	82 KG	-240,20000								4,55			-1093,16
											0,42			-100,40
											0,16			-37,83
											0,00			0,00
											5,13			-1231,40
20	CC02C1	82 KG	-240,20000								0,18			-43,36
											0,63			-150,61
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,81			-193,96

Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi300	Cate300	Plata04	[ron]
0	1	2	3	4	5
21	CA07H1	82	M CUB	-2,40000	
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1					
5M, IN PLANSEE (PLACI, GRINZI, STILPI)					
21	2100969	M	CUB	-2,41900	
BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
Cheltuieli directe				-23.474,46	-110,76
Alte cheltuieli directe				-10.458,42	0,00
Contrib. asig. munca 2,2500%				-235,31	-235,31
TOTAL CHELT. DIRECTE				-23.474,46	-110,76
Cheltuieli indirecte				-171,39	-171,39
Profit				-172,25	-172,25
Valoare				-34.622,61	-34.622,61
Organizare de santier				0,00	0,00
Total fara TVA				-34.622,61	-34.622,61
T.V.A.				-6.578,30	-6.578,30
TOTAL GENERAL situatie lucrari				-41.200,90	-41.200,90



ROMÂNIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00031887
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Categoria de lucrari: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN

Situatie de lucrari: 05 Plata 05 IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	PREȚUL UNITAR					Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
0	SECTIONE TEHNICA			SECTIONE FINANCIARA					
	1	2	3	4	5				

23	RPCX05AA	MP	152,00000	124,13	18867,04				
	ASIM-PLANSEU DIN GRINZI DE LEMN DE RASINOASE, INCL			57,00	8664,00				
	USIV PODINA DIN OSB			0,90	136,80				
				0,00	0,00				
				182,03	27667,84				

25	CN54A+	09 MP	481,20000	5,59	2688,71				
	IGNIFUGARE SI PROT.INSECTO-FUNGICIDA ELEM.CONSTR.D			1,90	914,28				
	IN LEMN			0,45	216,54				
				0,00	0,00				
				7,94	3819,53				

26	TRA01A10	82 TONE	135,90000	0,00	0,00				
	TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.			0,00	0,00				
				20,00	2718,00				
				20,00	2718,00				

27	TRA06A10	82 TONE	135,07000	0,00	0,00				
	TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00				
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			0,00	0,00				
				18,00	2431,26				
				18,00	2431,26				

Cheltuieli directe 21.555,74 9.578,28 353,34 5.149,26 36.636,62

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca 2,2500% 215,51

TOTAL CHELT. DIRECTE 21.555,74 9.793,79 353,34 5.149,26 36.852,13

Cheltuieli indirecte Io = 0,5000% x To 184,26

Profit Po = 0,5000% x (To+Io) 185,18


Valoare V = To+Io+Po 37.221,58

Organizare de santier OS = 0,000% x V 0,00

Total fara TVA 37.221,58

T.V.A. TVA= 19,000% x (V+OS) 7.072,10

TOTAL GENERAL situatia lucrari 44.293,68

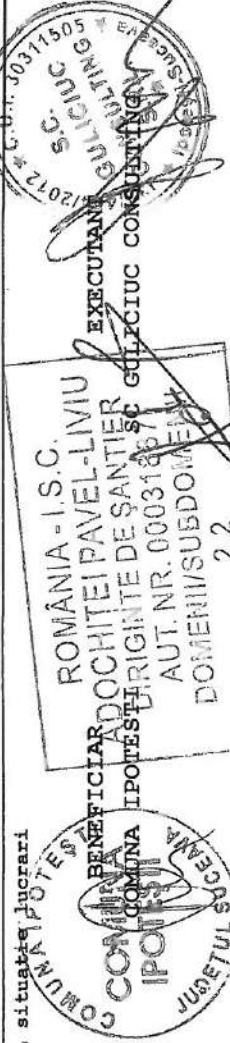

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA
Categorie de lucrari: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA
Situatie de lucrari: 02 Plata5 luna IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]				
				PRETUL UNITAR				VALOARE
0	1	2	3	4	5			

SECTIUNE TEHNICA


SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			

26	CE13A1	82 M	76,10000	59,29	4512,20
				8,93	679,57
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,22	5191,77
27	CE14A1	82 M	125,00000	66,98	8373,09
				13,11	1638,75
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				80,09	10011,84

ASIM. -JGHIABURI DIN TABLA MULTISTRAT 125X125MM PR
EFABRICATE, INCLUSIV COTURI, IMBINARI ACCESORII

ASM. BURLANE DIN TABLA MULTISTRAT

Cheltuieli directe	12.885,29	2.318,32	0,00	0,00	15.203,61
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,2500%	52,16			52,16
TOTAL CHELT. DIRECTE	12.885,29	2.370,49	0,00	0,00	15.255,77
Cheltuieli indirecte	$Io = 0,5000\% \times To$				76,28
Profit	$Po = 0,5000\% \times (To+Io)$				76,66
Valoare	$V = To+Io+Po$				15.408,71
Organizare de santier	$OS = 0,000\% \times V$				0,00
Total fara TVA					15.408,71
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				2.927,66
TOTAL GENERAL situatie lucrari					18.336,37



EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA
Categorie de lucrari: 300 Rezistenta Cladire Camin
Situatie de lucrari: 02 Plata 05 luna IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]				
				SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	Valoare		
15	RPCG22A1	82 MP	116,00000	102,73	11916,35	11916,35		
				60,80	7052,73	7052,73		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				163,53	18969,08	18969,08		
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA PRIN CAMASUIRE CU P LASE STM D=6MM SI MORTAR 100-T								
Cheltuieli directe			11.916,35	7.052,73	0,00	18.969,08		
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca		2,2500%	158,69	0,00	0,00	158,69		
TOTAL CHELT. DIRECTE			11.916,35	7.211,42	0,00	19.127,77		
Cheltuieli indirecte		Io = 0,5000% x To				95,64		
Profit		Po = 0,5000% x (To+Io)				96,12		
Valoare		V = To+Io+Po				19.319,52		
Organizare de santier		OS = 0,000% x V				0,00		
Total fara TVA						19.319,52		
T. V. A.		TVA= 19,000% x (V+OS)				3.670,71		
TOTAL GENERAL situatie lucrari						22.990,23		

BENEFICIAR
CORPORA
COMUNA
IPOTESTI



EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESII
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 401 ARHITECTURA INT.NOTA COMANDA

Situatie de lucrari: 02 Plata 5 LUNA IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	PREȚUL UNITAR					Valoare
				a) materiale	b) manopera utilaj	c) transport	d) Total(a+b+c+d)	5	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
5	CF01A1	82 MP	313,00000	2,01	13,11	0,41	0,00	15,52	4857,91
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME				320,07	2004,92	0,00	0,00	0,00	2004,92
5	8000201	M CUB	6,26400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 50 T				320,07	2004,92	0,00	0,00	0,00	2004,92

Cheltuieli directe	2.632,63	4.103,43	126,77	0,00	6.862,83
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,2500%	92,33			
TOTAL CHELT. DIRECTE	2.632,63	4.195,76	126,77	0,00	6.955,15
Cheltuieli indirecte	Io = 0,5000% x To				34,78
Profit	Po = 0,5000% x (To+Io)				34,95
Valoare	V = To+Io+Po				7.024,88
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					7.024,88
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				1.334,73
TOTAL GENERAL situatie lucrari					8.359,61



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 501 ARHITECTURA EXTERIOARA NC


Situatie de lucrari: 02 Plata 5 luna IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron.] Valoare				
				SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5			
23	CE30C	99 MP	113,40000			2978,17		
	ASTEREALA DIN PLACI TIP OSB DE 18 MM GROS.LA CTII					26,26		
	OBISN.LA INVEL.SAU LA DOJLIILE INV.TIGLA,ETERNIT					5,32		
	ASIM. CE30C#					1,05		
						0,00		
24	CE20A1	82 MP	113,40000			3700,53		
	ASIM.-RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE INCLUSIV FOLIA					19,82		
						9,12		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						28,94		
26	CE13A1	82 M	19,90000			1179,93		
	ASIM. -JGHIABURI DIN TABLA MULTISTRAT 125X125MM PR					8,93		
	EFABRICATE, INCLUSIV COTURI, IMBINARI ACCESORII					0,00		
						0,00		
						0,00		
						68,22		
						1357,64		
Cheltuieli directe				6.406,10	1.815,20	119,07	0,00	8.340,37
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,2500%	40,84			40,84
TOTAL CHELT. DIRECTE				6.406,10	1.856,05	119,07	0,00	8.381,21
Cheltuieli indirecte				Io = 0,5000% x To				41,91
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)				42,12
Valoare				V = To+Io+Po				8.465,23
Organizare de santier				OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA								8.465,23
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)				1.608,39
TOTAL GENERAL situatie lucrari								10.073,63



BENEFICIAR
COMUNA IPOTESTI

ROMÂNIA - I.S.C. LIVIU
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT.NR.00031837
DOMENIU/SUBDOMENIU
2.2



EXECUTANT
SC GULICIUC CONSULTING

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
Categorie de lucrari: 300 ARHITECTURA EXTERIOARA
Situatie de lucrari: 02 Plata 5 IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	SECTIUNE FINANCIARA				
				1	2	3	4	5
							Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0								
1	CE05B	02 MP	740,00000					
	ASIM. INVELITOARE DIN TABLA FALTUITA RETRO GRI , PLANA GROS. 0,5 MM PROTEJATA ANTICOROZIV							
				51.461,10	40.830,43		246,05	0,00
	Cheltuieli directe							
	Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,2500%		918,68				918,68
	TOTAL CHELT. DIRECTE			51.461,10	41.749,11		246,05	0,00
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 0,5000\% \times T_o$						467,28
	Profit	$P_o = 0,5000\% \times (T_o+I_o)$						469,62
	Valoare	$V = T_o+I_o+P_o$						94.393,16
	Organizare de santier	$O_S = 0,000\% \times V$						0,00
	Total fara TVA							94.393,16
	T.V.A.	$TVA = 19,000\% \times (V+O_S)$						17.934,70
	TOTAL GENERAL situatie lucrari							112.327,86



ROMANIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENIUL SUBDOMENIUL
2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA



cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA

Categoria de lucrari: 400 SARPANTA

Situatie de lucrari: 01 Plata 5 IANUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]					
				SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5				
1	RCSH04C	02 MP	317,00000						
SARPANTE DIN LEMN-RASIN.PT.INVELITORI,DESCH.8-14M, LEMN RASIN./FOIOASE,ECARISAT/CIOPLIT (CARTON,TABLA)									
Cheltuieli directe				17.931,00	20.658,89	1.619,86	0,00	40.209,75	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2,2500%	464,83			464,83	
TOTAL CHELT. DIRECTE				17.931,00	21.123,72	1.619,86	0,00	40.674,58	
Cheltuieli indirecte				Io = 0,5000% x To				203,37	
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)				204,39	
Valoare				V = To+Io+Po				41.082,34	
Organizare de santier				OS = 0,000% x V				0,00	
Total fara TVA								41.082,34	
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)				7.805,64	
TOTAL GENERAL situatie lucrari								48.887,99	



Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 4419179

F1129.A2.028

Numar document 000000039

Data document 16.02.2024

Nr. Inregistrati 3

Total Document 175.007,13

LEI LEI ADICA unuasatasaptezeciscincimiasaptelei.13bani

Denumire Plator COMUNA POTESTI

CIF plator 4244172

Adresa plator Jud SUCEAVA Loc IPOTESTI Str MIHAI VITEAZU Nr.541

NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Cod Indicator	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN Beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
	PLATOR						BENEFICIAR						
370	RO85TRZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAS5HEMFT	AAB	GULCIUC CONSULTING SRL	30311505	RO11TRZ25915069XX007966	Trezorerie Municipiul Suceava	153.876,63		F5012 02 2024 Ct 515030 03 2023 Situatie de plata nr 6	
369	RO85TRZ24A670307710101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAAS5HEMFT	AAB	GULCIUC CONSULTING SRL	30311505	RO08TRZ2591530101005571X	Trezorerie Municipiul Suceava	14.117,12		F5012 02 2024 Ct 515030 03 2023 Situatie de plata Nr 6	
368	RO03TRZ24A700600710101X	TREZORERIA STATULUI	000000000	AAASB37RT5P	AAB	INSPECTORATUL DE STAT IN CONST	4244369	RO73TRZ2591501701X008806	Trezorerie Municipiul Suceava	7.013,38		Cota 0 1 si 0 25 AC 20130 10 2023	

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Dumitru Gulea

Semnatura 2

Nicoleta Gheorghiu

FIGHERILE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSTUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTCOMMI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. MEMBRULI DE TRABAIE ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI. ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirmă corectitudinea formata a documentului.

Import XML

Export XML

Furnizor:
GULICIUC CONSULTING S.R.L.

C.I.F.: RO30311505
Nr. la Reg Com: J33/454/2012
Capital social subscris si varsat: 200 lei
Adresa: Loc.IPOTESTI, jud.SUCEAVA, Str.MIHAI
VITEAZU, Nr.510, Cod postal 727325
Telefon: 0744646588
E-mail: guliciuc1964@yahoo.com
Banca: TRANSILVANIA SUCEAVA
Cont: RO62BTRLRONCRT00J1263101 RON
SWIFT BTRLRO22
Banca: TREZORERIA SUCEAVA
Cont: RO11TREZ5915069XXX007986 RON
SWIFT TREZ
Banca: TRANSILVANIA (EUR) SUCEAVA
Cont: RO20BTRLEURCRT00J1263102 EUR
SWIFT BTRL

Loc.IPOTESTI, Jud. SUCEAVA, St.MIHAI
VITEAZU, Nr.510

Cumparator:
COMUNA IPOTESTI
Adresa: IPOTESTI (SUCEAVA), -
CIF: 4244172
Nr. la Reg. Com.: -/-
Cont:
Banca:
Tel: 14273 , Fax 0

PRIMĂRIA COMUNEI IPOTESTI
INTRARE
Nr. 2352 din 16.02.2024

FACTURA

Numar 50
Seria: 2023GCGF
Data: 12.02.2024

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	6
1	Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023 Centralizatorul cu situatia nr. 06/02.2024 Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipolesti, Jud. Suceava 10% din valoarea fara TVA - Garantie de Buna Executie cf. ctr. - 14.117,12 lei se vor vira in contul de GBE deschis la Trezoreria Suceava IBAN RO08TREZ5915301010066571X	BUC	1,000	141.171,2185	141.171,2200	19,0%	26.822,5300



Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.319 alin(29) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>
Facturat: GULICIUC DOREL

Semnatura si stampila furnizorului	DATE PRIVIND EXPEDITIA:	TOTAL	141.171,22 Lei	26.822,53 Lei
	Numele delegatului: GULICIUC DOREL Buletinul/Ci: seria: SV Nr.: 845513 eliberat: Mijloc de transport: Nr: SV89UAU Data expediere: 12.02.2024 ora: 09:28 Semnaturile:	TOTAL Semnatura GULICIUC DOREL Total: 167.993,75 Lei		

Obiectiv: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 Contractant: S.C. GULICIUC CONSULTING SRL

CENTRALIZATORUL CU SITUATIA NR. 6 - LUNA FEBRUARIE 2024
 „EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
 COMUNA IPOTESTI, JUD. SUCEAVA”
 cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. cap./subcap	crt. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea		Dispozitie de santier NR.1		Valoare contract dupa nr.1 Dispozitia	LUCRARI EXECUTATE		LUCRARI EXECUTATE
			exclusiv TVA	ron	NOTE DE RENUMTARE	NOTE DE COMANDA		LUCRARI ANTERIOR EXECUTATE	LUCRARI EXECUTATE IN LUNA	
0										
1										
2	4.1.1	0002 RELOCARE BRANS.GAZE NATURALE	7,704.72	7,704.72			7,704.72			7,704.72
		Obiect: 0002 INSTALATII EXTERIOARE								
		TOTAL cap. I	7,704.72	7,704.72						
		Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI								
2	4.1.1	100 DEFACERI SI DEMOLARI								
		Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI NC								
		100.1 DEFACERI SI DEMOLARI NC					2,432.71			2,432.71
		100.2 DEFACERI SI DEMOLARI NC fara pret oferta					947.62			947.62
		Obiect: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ								
2	4.1.1	200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAJ								
		Obiect: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN								
		300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN								
2	4.1.1	300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN	621,657.38	170,453.48			451,203.90		451,203.91	-0.01
		Obiect: 300.1 REZISTENTA CLADIRE CAMIN NC								
		300.1 REZISTENTA CLADIRE CAMIN NC					47,483.56		47,483.55	0.01
		Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA								
2	4.1.1	400 ARHITECTURA INTERIOARA	222,818.49	24,659.11			198,159.38		72,674.64	96,293.97
		Obiect: 400.1 ARHITECTURA INTERIOARA NC								
		400.1 ARHITECTURA INTERIOARA NC					46,312.09		18,732.56	27,097.77
		400.2 ARHITECTURA INT. NC fara pret oferta					127,036.77		3,469.38	6,839.10
		TOTAL cap. I	26,875.38	26,875.38	0.00					0.00
		Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA								
		300.2 SAPATURI NC					1,264.33		1,264.33	0.00
		Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA								
		400 ARHITECTURA INTERIOARA					127,036.77		3,469.38	6,839.10
		TOTAL								
		120,197.67								

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 400 ARHITECTURA INTERIOARA
Categorie de lucrari: 400 ARHITECTURA INTERIOARA
Situatie de lucrari: 03 Plata 06 luna februarie 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron]					
				Denumire resursa Observatii Corectii				Valoare	
				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4				5	
				SECTIUNE TEHNICA					
1	CG01D1	82 MP	446,10000					0,00	0,00
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME								7,22	3220,84
								0,90	401,49
								0,00	0,00
								8,12	3622,33
1	2101001	M CUB	13,82900					345,71	4780,82
MORTAR M 100 T - (M.F.C.)								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								345,71	4780,82
4	RTR1RC97A	M	30,60000					44,96	1375,66
ASIM- REPARATII LA TREPTE DE BETON BRUTE								53,20	1627,92
								1,80	55,08
								0,00	0,00
								99,96	3058,66
10	CI06A1	82 MP	114,20000					42,51	4854,99
PLACAJ FALANTA MONTATA CU ADEZIV								51,68	5901,86
								0,81	92,50
								0,00	0,00
								95,00	10849,34
11	CQ16A+	MP	220,00000					25,63	5637,77
TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON ,M ONTAT PE SCHELET METALIC DE SUST.SUSPENDAT CU ELEM								18,05	3971,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								43,68	9608,77
11	8527030	MP	231,00000					15,30	3534,30
PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 120 0/200								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								15,30	3534,30
12	RPCE05XH	93 MP	220,00000					9,63	2119,48
ASIM.-BARIERA DE VAPORI LA IZOLATII TAVANE								5,89	1295,80
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								15,52	3415,28

Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi400	Cate400	Plata,03		[ron]
0	1	2	3	4	5	
13	RPCE16A1	82 MP	220,00000	9,45	2078,78	
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA BAZ ALTICA 25 CM GROSIME EXECUTATA LA TAVANE						
13	2607669	MP	231,00000	90,80	20974,80	
PLACA VATA MINERALA BAZALTICA 25 CM GROSIME						
14	CF04XA	91 MP	650,00000	8,73	5672,36	
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.CU VAR, IPSOS						
18	TRA02A10	82 TONE	9,50000	4,75	3087,50	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.						
Cheltuieli directe				51.028,96	19.518,61	190,00
Alte cheltuieli directe				776,57		71.514,14
Contrib. asig. munca				2,2500%	439,17	
TOTAL CHELT. DIRECTE				51.028,96	19.957,78	71.953,31
Cheltuieli indirecte				Io = 0,5000% x To	190,00	359,77
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)		361,57
Valoare				V = To+Io+Po		72.674,64
Organizare de santier				OS = 0,000% x V		0,00
Total fara TVA					72.674,64	
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)		13.808,18
TOTAL GENERAL situatiie lucrari						86.482,83



ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT.NR.00031/17
DOMENII/SUEDDOMINII
2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 600 INSTALATII

Categoria de lucrari: 601 INSTALATII ELECTRICE

Situatie de lucrari: 01 Plata 06 LUNA FEBRUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron.]					
				Valoare					
Denumire resursa Observatii Corectii				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	EB01A	99 M	1800,00000	0,04	75,78				
CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP ASIM. EB01A#				0,57	1026,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,61	1101,78				
1	4826880	M	1854,00000	1,28	2374,97				
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				1,28	2374,97				
1	4833062	BUCATA	360,00000	1,30	466,92				
CONECTOR PT.2-7 CONDUCTOARE, CUPRU MONOFILAR, S=1.50 MMP				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				1,30	466,92				
2	EB01A	99 M	1500,00000	0,04	63,15				
CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP ASIM. EB01A#				0,57	855,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,61	918,15				
2	4826892	M	1545,00000	2,28	3522,60				
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				2,28	3522,60				
2	4833058	BUCATA	300,00000	2,50	751,20				
CONECTOR PT.2-4 CONDUCTOARE, CUPRU MONOFILAR, S=2.50 MMP				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				2,50	751,20				
3	EA14B1	82 M	600,00000	8,93	5358,00				
RACORD TUB FLEXIBIL TIP COPEX , PT.PROT.COND.ELECTR ICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 16 MM				6,84	4104,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				15,77	9462,00				
4	EA14C1	82 M	500,00000	9,25	4625,00				
RACORD TUB FLEXIBIL, TIP COPEX, PT.PROT.COND.ELECT RICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 20 MM				8,36	4180,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				17,61	8805,00				

Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi600	Cate601	Plata 01 [ron]				
0	1	2	3	4	5			
5	EA16C1	82 BUCATA	10,00000			0,76	7,60	
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -								
MONTATA INGROPAT								
5	5537890	BUCATA	10,00000			14,37	143,70	
DOZA DERIVATIE. PATRATA 15X15 CM								
8	EA13A	99 BUCATA	70,00000			1,48	103,55	
DOZA DE PENTRU APARATELE DE COMUTATIE SAU PRIZE								
ASIM.EA13A#								
8	7319113	BUCATA	70,00000			4,75	332,50	
DOZA SIMPLA CU INTREPRUPATOR SAU PRIZA								
ASIM.EA13A#								
TOTAL CHELT. DIRECTE								
TOTAL CHELT. INDIRECTE								
Profit								
Valoare								
Organizare de santier								
Total fara TVA								
T.V.A.								
TOTAL GENERAL situatie lucrari								
				17.677,28	10.543,10	35,00	0,00	28.255,38
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,2500%	237,22			237,22
TOTAL CHELT. DIRECTE				17.677,28	10.780,32	35,00	0,00	28.492,59
Cheltuieli indirecte				Io = 0,5000% x To				142,46
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)				143,18
Valoare				V = To+Io+Po				28.778,23
Organizare de santier				OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA								28.778,23
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)				5.467,86
TOTAL GENERAL situatie lucrari								34.246,10



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHEITEL PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT.NR.0003187
 DOMEHI/CUEDOMENI
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 600 INSTALATII

Categoria de lucrari: 602 INSTALATII SANITARE

Situatie de lucrari: 01 Plata 06 LUNA FEBRUARIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	[ron.]					
				Denumire resursa Observatii Corectii				Valoare	
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				

12	SA16A	99 M	60,00000							
	TRAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -PO LIFUZIUNE, IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=20MM ASIM. SA16A#									
12	6717087	M	61,20000							
	TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM									
12	6719485	BUCATA	4,80000							
	COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM									
12	6719493	BUCATA	42,60000							
	TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM									
12	6719513	BUCATA	6,60000							
	REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 20 * 16 MM									
12	6719477	BUCATA	4,20000							
	MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM									
12	0003000	ORE	1,31000							
	APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUN E-COPRAX									



Formular F3


Executant 0010		Obiectiv 0250		Obi 600		Cate 602		Plata 01		[ron]	
0	1	2	3	4	5						
13	SA16B	99 M	100,00000			3,50	350,23				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PP, PE, PP-R), SUDURA - POLIFUZIUNE, IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC. CULT, D=25MM ASIM. SA16B#											
13	6717088	M	102,00000			6,82	695,64				
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM											
13	6719486	BUCATA	8,00000			0,87	6,96				
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM											
13	6719494	BUCATA	71,00000			1,20	85,20				
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM											
13	6719515	BUCATA	11,00000			0,51	5,61				
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM											
13	6719478	BUCATA	7,00000			0,61	4,27				
MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM											
13	0003000	ORE	2,33000			0,00	0,00				
APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUN E-COPRAX											
14	SA16C	99 M	20,00000			3,51	70,30				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PP, PE, PP-R), SUDURA - POLIFUZIUNE, IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC. CULT, D=32MM ASIM. SA16C#											
14	6717089	M	20,40000			7,79	155,80				
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM											
14	6719429	BUCATA	1,60000			0,00	0,00				
COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=32MM											
14	6719495	BUCATA	14,20000			0,00	0,00				
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM											

Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi600	Cate602	Plata 01 [ron]				
0	1	2	3	4	5			
14	6719460	BUCATA	2,20000	28,47	62,63			
REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=32/ 25MM								
14	6719479	BUCATA	1,40000	1,12	1,57			
MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM								
14	0003000	ORE	0,54000	0,00	0,00			
APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUN E-COPRAX								
15	SA10D1	82 M	26,00000	29,90	777,38			
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=40 MM								
16	SAL1H1	82 M	40,00000	9,78	391,34			
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTIE DE DISTRIBUTIE D=110 MM								
17	SB17E1	82 BUCATA	12,00000	3,21	38,52			
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM								
17	6712233	BUCATA	12,00000	6,24	74,88			
COT PVC U DN 110 45 GR								
18	SB19C1	82 BUCATA	8,00000	5,71	45,66			
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM								
18	6712265	BUCATA	8,00000	15,77	126,16			
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167								
				21,48	171,82			
				83,51	668,08			
Celtuieli directe				4.178,96	2.162,58	125,40	0,00	6.466,94
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,2500%	48,66			48,66
TOTAL CHELT. DIRECTE				4.178,96	2.211,24	125,40	0,00	6.515,60
Celtuieli indirecte				Io = 0,5000% x To				32,58
Profit				Po = 0,5000% x (To+Io)				32,74
Valoare				V = To+Io+Po				6.580,92
Organizare de santier				OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA								6.580,92
T.V.A.				TVA= 19,000% x (V+OS)				1.250,37

Formular F3

Executant 0010	Obiectiv 0250	Obi 600	Cate 602	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL situatie lucrari					7.831,29

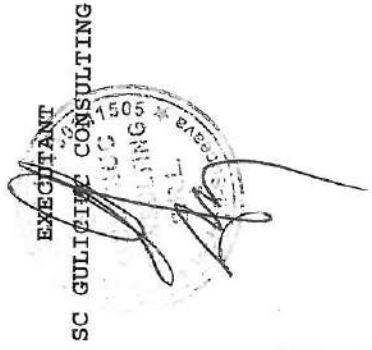

ROMÂNIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT.NR. 0003188
DOMENII/SUBDOMENII
2.2



Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 600 INSTALATII

Categoria de lucrari: 603 INSTALATII TERMICE

Situatie de lucrari: 01 Plata 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron.]				
				SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5			
5	IB06B	99 BUCATA	1,00000					
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 10							
	01 -1500 MM			11,16	11,16	11,16		
	ASIM. IB06E1#			12,35	12,35	12,35		
				1,25	1,25	1,25		
				0,00	0,00	0,00		
				24,76	24,76	24,76		
5	5709083	BUCATA	1,00000					
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600							
				459,24	459,24	459,24		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				459,24	459,24	459,24		
6	IB06C	99 BUCATA	10,00000					
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15							
	01 -2000 MM			16,47	16,47	16,47		
	ASIM. IB06C1#			15,20	15,20	15,20		
				1,50	1,50	1,50		
				0,00	0,00	0,00		
				33,17	33,17	33,17		
6	5709085	BUCATA	10,00000					
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000							
				572,39	572,39	572,39		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				572,39	572,39	572,39		
7	IB20A	99 BUCATA	22,00000					
	ELEMENTE DE SUSTINERE PTR. CORPURI DE INCALZIRE MO							
	NTATE PE ZID DE CARAMIDA			1,76	1,76	38,72		
	ASIM. IB20A1#			2,85	2,85	62,70		
				0,50	0,50	11,00		
				0,00	0,00	0,00		
				5,11	5,11	112,42		
7	5893438	BUCATA	22,00000					
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20							
	* 50			0,33	0,33	7,26		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,33	0,33	7,26		
8	ID01A2	82 BUCATA	11,00000					
	ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ							
	IRE CENTRALA CU D: 1/2"			1,23	1,23	13,50		
				3,23	3,23	35,53		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				4,46	4,46	49,03		

Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi600	Cate603	Plata 01				
0	1	2	3	4	5			
8	7330569	BUCATA	11,00000	28,62	314,82			
	ROBINET MULTITURA DE REGLARE PT. INSTAL INCAL. CEN							
	TR. D=1/2 T							
9	ID02A2	82 BUCATA	11,00000	1,84	20,24			
	ROBINET REGLARE RETUR PT. INST. INCALZIRE CENTR. CU							
	D: 1/2''							
9	4204437	BUCATA	11,00000	19,28	212,08			
	ROBINET PT. RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D=1/2''							
10	RPID02A	99 BUCATA	11,00000	1,26	13,86			
	MONTAREA ROBINETULUI DE AERISIRE SAU TRECEERE CU D							
	IAMESTRUL 1/2 "							
10	7343724	BUCATA	11,00000	19,52	214,72			
	ROBINET PENTRU AERISIRE DN 20 MM							
11	SB07A	99 BUCATA	11,00000	0,75	8,30			
	DOP DIN ALAMA PETRU RADIATOR, D1/2"							
	ASIM. SB07A#							
11	8812727	BUCATA	11,00000	3,23	35,53			
	DOP ALAMA TIP FI 1/2"							
12	IC35B	99 M	60,00000	0,00	0,00			
	TV , POLIPROP.ARMATA /NEARM D=20MM MONT.LA LEG.COR							
	P INC.LA INST.INC.CENTR.							
	ASIM. IC35B1#							
12	6717087	M	61,80000	4,42	273,16			
	TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR							
	20MM							
13	IC35C	99 M	20,00000	0,00	0,00			
	TV DIN POLIPROP.ARMATA /NEARM D=25MM MONT.LA LEG.							
	CORP INC.LA INST.INC.CENTR.							
	ASIM. IC35C1#							



Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi600	Cate603	1	2	3	4	5	[ron]
0							P(latu 01		
13	6717088	M		20,60000			6,82	140,49	
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM									
14	IC35D	99 M		20,00000			0,00	0,00	
TV DIN POLIPROP. ARMATA /NEARM D=32MM MONT.LA LEG. CORP INC.LA INST. INC. CENTR. ASIM. IC35DI#									
14	6716503	M		20,60000			23,01	474,01	
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=32MM									
15	IC35E1	82 BUCATA		10,00000			5,55	55,48	
TEAVA DIN POLIPROPILENA PTR. INCALZIRE CU DN 40MM									
21	IC42B1	82 BUCATA		1,00000			17,84	17,84	
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CO NFECTIONAT AVIND D=125 MM- 150 MM									
21	7318858	BUCATA		1,00000			112,65	112,65	
DISTR. COLECTOR ,O INTRARE 1 1/4" 3 IESIRI 1 TOL									
22	IC40A1	82 BUCATA		20,00000			664,35	664,35	
CONFECT. MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI \$									
23	RPCU08A1	82 BUCATA		20,00000			2,59	51,82	
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT. TRECERE COND. SECTIUNE 50-400CMP									
24	RPCU20A1	82 BUCATA		20,00000			6,27	125,40	
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI E									
26	TRA01A25	82 TONE		3,00000			0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM. \$									
							0,00	0,00	
							7,43	148,65	
							0,21	4,26	
							7,22	144,40	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							5,51	110,20	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							5,51	110,20	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							30,00	90,00	
							30,00	90,00	



Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi600	Cate 603	Plata 01		[ron]
0	1	2	3	4	5	
27	TRB05A12	82 TONE	3,00000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI						
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$						
				0,00	0,00	0,00
				27,17	27,17	81,51
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27,17	27,17	81,51
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
			8.946,66	1.724,24	27,25	90,00
TOTAL CHELT. DIRECTE						
			2.2500%	38,80		38,80
TOTAL CHELT. DIRECTE						
			8.946,66	1.763,04	27,25	90,00
Cheltuieli indirecte						
			Io = 0,5000% x To			54,13
			Po = 0,5000% x (To+Io)			54,41
Valoare						
			V = To+Io+Po			10.935,49
Organizare de santier						
			OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA						
						10.935,49
T.V.A.						
			TVA= 19,000% x (V+OS)			2.077,74
TOTAL GENERAL situatie lucrari						
						13.013,23



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 000318/2017
 DOMENIU/SUBDOMENIU
 2.2

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 900 NOTE DE COMANDA

Categoria de lucrari: 401 ARHITECTURA INT.NOTA COMANDA

Situatie de lucrari: 03 Plata 06 luna februarie 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]						
				SECTIUNE TEHNICA				Valoare		
0	1	2	3	4	5					
10	CI06A1	82 MP	78,00000							
	PLACAJ PALANTA	MONTATA CU ADEZIV								
11	CQ16A+	MP	120,00000							
	TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON ,M									
	ONTAT PE SCHELET METALIC DE SUST.SUSPENDAT CU ELEM									
11	8527030	MP	126,00000							
	PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 120									
	0/200									
12	RPCE05XH	93 MP	120,00000							
	ASIM.-BARIERA DE VAPORI LA IZOLATII TAVANE									
14	CF04XA	91 MP	132,00000							
	GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM									
	BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.CU VAR, IPSOS									
18	TRA02A10	82 TONE	5,50000							
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	§								
	Cheltuieli directe		10.626,97	109,38	110,00	1825,13				
	Alte cheltuieli directe									
	Contrib. asig. munca	2,2500%	169,44							
	TOTAL CHELT. DIRECTE		7.700,28	109,38	110,00	18.546,63				
	Cheltuieli indirecte									
	Profit	Io = 0,5000% x To	92,73							
	Valoarea	Po = 0,5000% x (To+Io)	93,20							
	Organizare de santier	V = To+Io+Po	18.732,56							
	Total fara TVA	OS = 0,000% x V	0,00							
			18.732,56							




Formular F3

Executant 0010	Obiectiv 0250	Obi 900	Cate 401	Plata 03	[ron]
0	1	2	3	4	5

T.V.A. TVA= 19,000% x (V+OS) 3.559,19

TOTAL GENERAL situatie lucrari 22.291,75

BENEFICIAR
COMUNA IPOTEȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA



EXECUTANT
SC GULICIU CONSULTING
CONSULTING S.R.L.



ROMÂNIA - I.S.C.
ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00031807
DOMENII/SUBDOMENII
2.2



Formular F3


OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
 Categoria de lucrari: 200 ARHITECTURA INTERIOARA
 Situatie de lucrari: 02 Plata 06 luna februarie 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]					
				SECTIUNE TEHNICA				Valoare	
0	1	2	3	4	5	SECTIUNE FINANCIARA			
1	RPCG02D	91 M CUB	4,30000						
	ASIM. ZIDARIE CU BOCURI BCA CU MORTAR VAR - CIMENT								
	ASIM. RPCXG02D								
2	CH01A1	82 M	8,00000						
	TREPTE BETON SIMPLU B 250 EXECUTATE BRUT PENTRU A								
	FI PLACATE								
	Cheltuieli directe		2.105,12	1.290,25	10,55	0,00			3.405,92
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca	2,2500%		29,03					29,03
	TOTAL CHELT. DIRECTE		2.105,12	1.319,28	10,55	0,00			3.434,95
	Cheltuieli indirecte	Io = 0,5000% x To							17,17
	Profit	Po = 0,5000% x (To+Io)							17,26
	Valoare	V = To+Io+Po							3.469,38
	Organizare de santier	OS = 0,000% x V							0,00
	Total fara TVA								3.469,38
	T. V. A.								659,18
	TOTAL GENERAL situatia lucrari	TVA= 19,000% x (V+OS)							4.128,56



SC GULICIUC CONSULTING



ROMANIA - I.S.C.
 ADOCHITEI PAVEL-LIVIU
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 000318/17
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.2



Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Numar document 0000000089

Total Document 254.024,77

Denumire Platitor COMUNA IPOTESTI

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 27.03.2024

Nr. inregistrari 2

LEI LEIADICA douasuteincizecispatriumidouazecispatriulei.77bani

CIF platitor 4244172

Adresa platitor Jud SUCEAVA Loc IPOTESTI Str MIHA VITEAZU Nr.541

Suma control 3498196

1129, A2, 0,28

PLATITOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a plati	Reprezentand
768	RO85TREZ24AG70307710101X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASASHEMFT	AAB	GULICIUC CONSULTING SRL	30311505	RO08TREZ591530101006571X	Trezorerie Municipiul Suceava	21.346,61		F5318 03 2024 Ctr 515030 03 2023 Situatie de plata Nr.7 X
769	RO85TREZ24AG70307710101X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASASHEMFT	AAB	GULICIUC CONSULTING SRL	30311505	RO11TREZ5915069XXX007986	Trezorerie Municipiul Suceava	232.678,16		F5318 03 2024 Ctr 515030 03 2023 Situatie de plata nr.7 X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Dumitru Gulei

Suma digitala de Dumitru Gulei
Data: 2024.03.27 10:48:38 -0200

Semnatura 2

Nicoleta Cheorghiu
Suma digitala Nicoleta Cheorghiu
Data: 2024.03.27 10:49:51 -0200

EXISTENTIA CARE SE IMPLORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIELE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOTIMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Import XML

Export XML

PRIMĂRIA COMUNEI IPOTEȘTI
 INTRARE
 Nr. 4318 din 22.03.2024

Furnizor:

GULICIUC CONSULTING S.R.L.

C.I.F.: RO30311505
 Nr. la Reg Com: J33/454/2012
 Capital social subscris si varsat: 200 lei
 Adresa: Loc.IPOTESTI, jud.SUCEAVA, Str.MIHAI VITEAZU, Nr.510, Cod postal 727325
 Telefon: 0744646588
 E-mail: guliciuc1964@yahoo.com
 Banca: TRANSILVANIA SUCEAVA
 Cont: RO62BTRLRONCRT00J1263101 RON
 SWIFT BTRLR022
 Banca: TREZORERIA SUCEAVA
 Cont: RO11TREZ5915069XXX007986 RON
 SWIFT TREZ
 Banca: TRANSILVANIA (EUR) SUCEAVA
 Cont: RO20BTRLEURCRT00J1263102 EUR
 SWIFT BTRL

Cumparator:
 COMUNA IPOTEȘTI
 Adresa: IPOTESTI (SUCEAVA), -
 CIF: 4244172
 Nr. la Reg. Com.: -/-
 Cont:
 Banca:
 Tel: 14273, Fax: 0

FACTURA

Numar 53
 Seria: 2023GCGF
 Data: 18.03.2024


Loc.IPOTESTI, Jud. SUCEAVA, St.MIHAI VITEAZU, Nr.510

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	
						Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	Servicii cf. ctr.5150/30.03.2023 Centralizatorul cu situatia nr. 07/03.2024 Obiectiv: Extindere, reabilitare si modernizare camin cultural in Com. Ipotesti, Jud. Suceava 10% din valoarea fara TVA - Garantie de Buna Executie cf. ctr. - 21.346,61 lei se vor vira in contul de GBE deschis la Trezoreria Suceava IBAN RO08TREZ591530101006571X	BUC	1,000	213.466,1933	213.466,1900	19,0%	40.558,5800

PLATIT
 18.03.2024

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.319 alin(29) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat: GULICIUC DOREL

Semnatura si stampila furnizorului  S.C. GULICIUC CONSULTING S.R.L. Ipotești, Suceava	Date privind expeditia: Numele delegatului: GULICIUC DOREL Buletinul/Ci: seria: SV Nr.: 845513 eliberat: Mijloc de transport: Nr: SV890AU Data expediere: 18.03.2024 ora: 17:00 Semnaturile:	TOTAL	213.466,19 Lei	40.558,58 Lei
	Semnatura de primire:	Total :		

Obiectiv: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
Contractant: S.C. GULICIUC CONSULTING SRL

**CENTRALIZATORUL CU SITUATIA NR. 7 -LUNA MARTIE 2024 » EXTINDERE,
REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA IPOTESTI, JUD.
SUCEAVA»**

cheltuielilor pe categorii de lucrari


Nr. crt.	k. cap./subcap	deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA		Dispozitie de santier NR.1		Valoare contract dupa Dispozitia nr.1	LUCRARI EXECUTATE			REST DE EXECUTAT
				ron	3	NOTE DE RENUNTARE	ron		NOTE DE COMANDA	ron	ron	
0	1								4	5	6	7
2	4.1.1		Obiect: 0002 INSTALATIILE EXTERIOARE									
			0002 RELOCARE BRANS.GAZE NATURALE	7,704.72				7,704.72			0.00	7,704.72
			TOTAL cap. I	7,704.72								
2	4.1.1		Obiect: 100 DEFACERI SI DEMOLARI									
			100 DEFACERI SI DEMOLARI	55,763.40				55,763.40	55,763.40		55,763.40	0.00
			100.1 DEFACERI SI DEMOLARI NC									
			100.2 DEFACERI SI DEMOLARI NC fara pret oferta			2,432.71		2,432.71	2,432.71		2,432.71	0.00
			Obiect: 200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAI			947.62		947.62	947.62		947.62	0.00
2	4.1.1		200 SCARA EXTERIOARA ACCES ETAI	26,875.38	-26,875.38							
			TOTAL cap. I	26,875.38				0.00			0.00	0.00
2	4.1.1		Obiect: 300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN									
			300 REZISTENTA CLADIRE CAMIN	621,657.38	-170,453.48			451,203.90	451,203.91		451,203.91	-0.01
			300.1 REZISTENTA CLADIRE CAMIN NC			47,483.56		47,483.56	47,483.55		47,483.55	0.01
			300.2 SAPATURI NC			1,264.33		1,264.33	1,264.33		1,264.33	0.00
2	4.1.1		Obiect: 400 ARHITECTURA INTERIOARA									
			400 ARHITECTURA INTERIOARA	222,818.49	-24,659.11			198,159.38	96,293.97	33,361.45	129,655.42	68,503.96
			400.1 ARHITECTURA INTERIOARA NC			46,312.09		46,312.09	27,097.77		27,097.77	19,214.32
			400.2 ARHITECTURA INT. NC fara pret oferta			181,797.86		181,797.86	6,839.10		6,839.10	174,958.76

0	1	3	4	5	6	7
	Obiect: 500 ARHITECTURA EXTERIOARA					
2	4.1.1 500 ARHITECTURA EXTERIOARA	293,448.65	135,430.35		135,430.35	
	500.1 ARHITECTURA EXTERIOARA NC		185,069.21			50,638.86
	500.2 ARHITECTURA EXT. NC fara pret oferta		10,399.85	10,399.84	10,399.84	0.01
	501 FERME LEMN ACOPERIS		365,879.03	170,019.92	180,104.74	15,754.37
	Obiect: 600 INSTALATII		41,082.34	41,082.34	41,082.34	0.00
2	4.1.1 100 BRANSAMENT ELECTRIC	5,662.79				
3	4.1.2 601 INSTALATII ELECTRICE	54,789.36	5,662.79		0.00	5,662.79
	601.1 INSTALATII ELECTRICE NC		50,760.06	28,778.23	28,778.23	21,981.83
4	4.1.3 602 INSTALATII SANITARE	13,166.85	40,633.85			40,633.85
5	4.1.4 603 INSTALATII TERMICE	30,498.52	13,166.85	6,580.92	6,580.92	6,585.93
	603.1 INSTALATII TERMICE NC		20,276.17	10,935.49	10,935.49	9,340.68
6	4.1.5 604 INST. TERMICE TERMOMECHANICE CT	8,222.66	349.65			349.65
	TOTAL cap. I	112,040.18	8,222.66		0.00	8,222.66
	Obiect: 700 MONTAJ UTILIAJE					
1	4.2. Montaj utiliaje si echipamente tehnologice					
2	4.2.1 700 MONTAJ UTILIAJE	287.32				
	TOTAL cap. II	287.32	287.32		0.00	287.32
3	Procurare					
4	4.3 Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,500.00				
	TOTAL cap. III	17,500.00	2,850.00		0.00	2,850.00
	Obiect: 800 Organizare de santier					
1	I. Constructii si instalatii aferente acestora					
2	1 800 ORGANIZARE DE SANTIER	10,577.91				
	TOTAL cap. I	10,577.91	10,577.91	7,048.26	7,048.26	3,529.65
	TOTAL	1,368,673.43	1,749,287.26	1,099,601.71	1,313,067.90	436,219.36
	Obiectiv	260,047.95	140,872.25	208,924.32	40,558.58	249,482.90
	Taxa pe valoarea adaugata					
	TOTAL valoarea (inclusiv TVA)	1,628,721.37	882,305.14	2,081,651.84	1,308,526.03	519,101.04



EXECUTANT,
S.C. GULICIUC CONSULTING SRL

ROMANIA - I.S.C.
ADOCHEITELI PAVEL-LIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031887
DOMENIUL/SUDDOMENIUL
2.2



Data întocmirii: 18.03.2024

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
 Categoria de lucrari: 102 ARHITECTURA EXT.NC fara pret o
 Situatie de lucrari: 03 Plata07 LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare				
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Total(a+b+c+d)			
0	1	2	3	SECTIUNE FINANCIARA									
SECTIUNE TEHNICA				4	5								
4	CI13D	99 M	1109,10000	7,74	8589,89	59,50	65991,45	0,67	737,55	0,00	0,00	67,91	75318,89
ELEM. LINIARE DREPTE DIN MAT.SPECIALE,SIMPLE PROPRI LATE SAU ELEM DECORATIVE (ANCADRAMENTE, DRAU,BAGHE													
5	5308413	M	127,00000	75,50	9588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	9588,50
PROFIL ANCADRAMENT													
6	5308414	M	192,00000	65,55	12585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	12585,60
PROFIL BRAU													
7	5308415	M	284,00000	45,87	13027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	13027,08
PROFIL BAGHETA													
8	5308416	KG	44,50000	69,50	3092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	3092,75
PROFIL FRONTON													
9	5308417	M	80,60000	41,45	3340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	3340,87
PROFIL SOLBANC													
10	5308418	M	150,00000	318,12	47718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,12	47718,00
PROFIL CORNISA													
11	5308419	M	178,00000	33,30	5927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	5927,40
PROFIL NUT													
				33,30	5927,40								

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 901 NOTE COMANDA FARA PRET OFERTA
Categoria de lucrari: 102 ARHITECTURA EXT.NC fara pret o
Situatie de lucrari: 03 Plata07 LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	[ron]
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3					4	5	
4	CI13D	99 M		1109,10000						
							7,74		8589,89	
							59,50		65991,45	
							0,67		737,55	
							0,00		0,00	
							67,91		75318,89	
5	5308413	M		127,00000			75,50		9588,50	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							75,50		9588,50	
6	5308414	M		192,00000			65,55		12585,60	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							65,55		12585,60	
7	5308415	M		284,00000			45,87		13027,08	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							45,87		13027,08	
8	5308416	KG		44,50000			69,50		3092,75	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							69,50		3092,75	
9	5308417	M		80,60000			41,45		3340,87	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							41,45		3340,87	
10	5308418	M		150,00000			318,12		47718,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							318,12		47718,00	
11	5308419	M		178,00000			33,30		5927,40	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							33,30		5927,40	

Formular F3

OBIECTIV: 0250 CAMIN CULTURAL IPOTESTI
 CONTRACTANT: SC GULICIUC CONSULTING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 400 ARHITECTURA INTERIOARA
 Categoria de lucrari: 400 ARHITECTURA INTERIOARA
 Situatie de lucrari: 04 Plata 07 LUNA MARTIE 2024

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3					5	
11	CQ16A+	MP		150,00000	25,63				3843,93
					18,05				2707,50
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					43,68				6551,43
11	8527030	MP		157,50000	15,30				2409,75
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					15,30				2409,75
12	RPCE05XH	93 MP		150,00000	9,63				1445,10
					5,89				883,50
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					15,52				2328,60
13	RPCE16A1	82 MP		150,00000	9,45				1417,35
					1,88				282,06
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					11,33				1699,41
13	2607669	MP		157,50000	90,80				14301,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					90,80				14301,00
14	CF04XA	91 MP		150,00000	8,73				1309,01
					4,75				712,50
					0,35				52,50
					0,00				0,00
					13,83				2074,01
17	CB47D1	82 MP		249,60000	1,47				368,01
					11,97				2987,71
					0,00				0,00
					0,00				0,00
					13,44				3355,72

Formular F3

Executant0010	Obiectiv0250	Obi400	Cate400	Plata 04		[ron]
0	1	2	3	4	5	
18	TRA02A10	82 TONE	7,00000			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00		0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			20,00		140,00
				20,00		140,00
Cheltuieli directe			25.094,15	7.573,28	52,50	140,00
Alte cheltuieli directe						32.859,92
Contrib. asig. munca		2,2500%		170,40		170,40
TOTAL CHELT. DIRECTE			25.094,15	7.743,68	52,50	140,00
Cheltuieli indirecte						165,15
Profit						165,98
Valoare						33.361,45
Organizare de santier						0,00
Total fara TVA						33.361,45
T.V.A.						6.338,68
TOTAL GENERAL situatie lucrari						39.700,13

